



ВУР - Полимерная мозаичная штукатурка

Декоративный штукатурный состав на полимерной основе и смеси специально окрашенных кварцевых песков для создания декоративно-защитного финишного слоя в СФТК «LOBATHERM», а также на минеральных основаниях.

Строительное основание
Полимерные мозаичные штукатурки
для креативного оформления стен



Цветные полимерные мозаичные штукатурки ВUP — идеальный материал для создания декоративного, долговечного, устойчивого к атмосферным и механическим воздействиям покрытия стен, как внутри, так и снаружи помещений.


Будь то цоколь, наружный фасад, декоративные элементы СФТК или внутренние помещения — например, лестничные клетки и входные зоны и места общего пользования, — разнообразие цветовых сочетаний, размеров зерна и техник нанесения не ограничивает возможности индивидуального дизайна.

Идеально продумано, быстро реализовано.

Системы дают больше, чем просто сумму входящих в них отдельных продуктов. Главное условие — идеальная совместимость всех компонентов и их слаженная совместная работа. Ведь время — деньги!

Именно поэтому квалифицированным мастерам прежде всего необходимы продукты, с которыми легко, быстро и безопасно работать. Наши системные материалы обеспечивают оптимальные результаты и подходят практически для любых оснований.

Система водостойкой штукатурной отделки

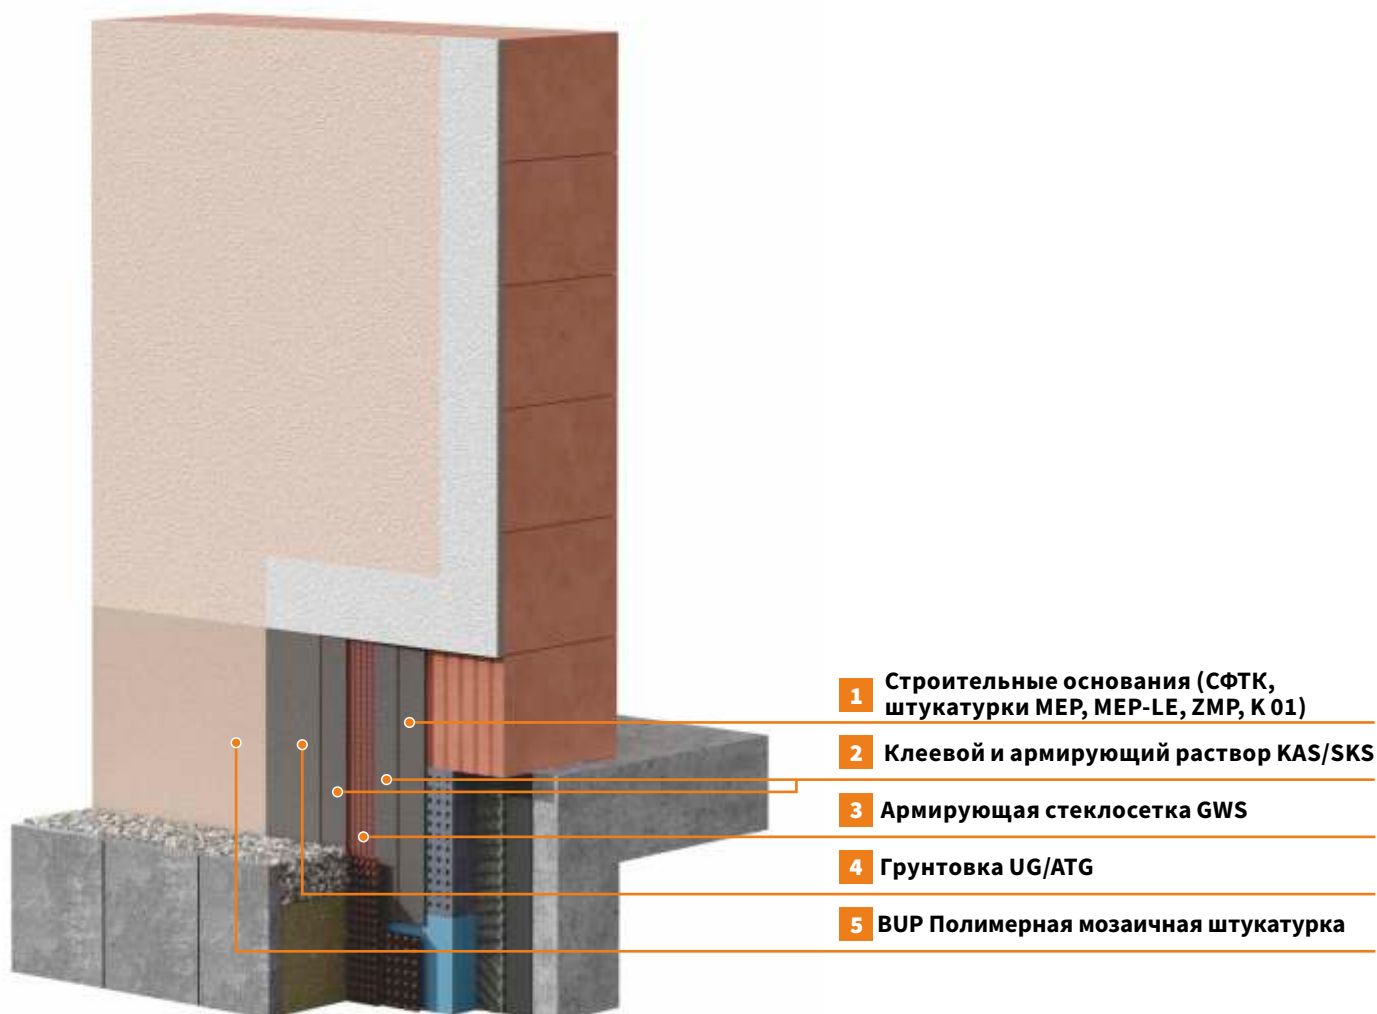

BUP



Полимерная мозаичная штукатурка

Декоративный штукатурный состав на полимерной основе и смеси специально окрашенных кварцевых песков для создания декоративно-защитного финишного слоя в СФТК «LOBATHERM», а также на минеральных основаниях.

Характеристики

- готова к использованию
- для наружных работ
- ручное и машинное нанесение
- щелочестойкая
- эластичная
- низкие внутренние напряжения
- без органических растворителей
- устойчива к атмосферным воздействиям
- широкая гамма цветов (20 стандартных)
- соответствует требованиям ГОСТ 55818-2018

Применение

- предназначена для использования в качестве декоративно-защитного слоя с равномерно-шероховатой фактурой с имитацией натуральных природных материалов, как мрамор или гранит, в составе СФТК «LOBATHERM»
- для нанесения на бетон, новые и старые минеральные штукатурки (класса КР II и КР IV согласно ГОСТ 33083-2014; минеральные или полимерные базовые штукатурные составы; несущие минеральные основания; а также поверхности, покрытые прочными матовыми дисперсионными красками.

Свойства

- равномерное отверждение покрытия: без образования усадочных трещин;
- тиксотропна, пластична, минимальные потери при ручном и машинном нанесении;
- не желтеет при воздействии ультрафиолета;
- достаточно рано устойчива к дождю;
- устойчива к росту грибов, водорослей и биологической дисколорации;
- помимо 20 стандартных оттенков, возможно выполнение заказных цветов;
- с применением продукта BUP на песках черного цвета возможно выполнение отделки фасадов практически черного цвета, с выдающейся устойчивостью к ультрафиолету и долговечностью.

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, твердым, сухим, чистым, очищенным от пыли, грязи, масла для опалубки, воска и других разделителей. Впитывающие основания предварительно грунтовать

Технические данные

Основа вяжущего	водная дисперсия акрилатов
Пигментная основа	специально окрашенные кварцевые пески
Состав	дисперсия акрилатная, окрашенные пески, вода, целевые добавки, консервант
Плотность	~ 1,8-1,9 г/см ³
Расход и размер наполнителя	зерно 0,8 мм max Расход ~ 3,5 – 4,5 кг/м ² (ручное нанесение)
Паропроницаемость, μ	< 0,029 мг/м·час·Па
Морозостойкость	F100
Прогнозируемый срок службы в условиях эксплуатации УХЛ 1	Не менее 10 лет, ГОСТ 9.401 метод 3
Водопоглощение	менее 15%
Адгезия к бетонным основаниям	Не менее 1,00 МПа
Водородный показатель, pH	8-9
Цвета	20 стандартных цветов
Степень блеска	матовая
Время высыхания	при температуре + 20°C и макс. влажности воздуха 65% поверхность сухая через 24 часа*
Ударная прочность в составе СФТК, ГОСТ 55412	Более 8,0 Дж
Разбавление водой	макс. 150 мл. воды на ведро
Массовая доля нелетучих веществ	86 %
Форма поставки	ведро 25 кг

* Полное высыхание через 2-3 дня. При низкой температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.

грунтовкой UG/ATG; гладкие основания необходимо предварительно обработать кварцевым грунтовочным составом QG.



Выполнение работ

Перед началом работ рекомендуется тщательно защитить элементы заполнения проёмов фасада, отливы, и другие необрабатываемые элементы фасада от случайного попадания декоративной штукатурки. Содержимое ведра перемешать низкооборотной дрелью в течение 2-3 минут. В зависимости от условий работы допускается добавление воды, но не более 150 г./уп., при этом, вода в одинаковом количестве добавляется во все упаковки продукта, наносимого на выбранную плоскость фасада. Нанести штукатурку нержавеющей стальным шпателем, равномерно распределив материал в толщину максимальной фракции наполнителя. Сразу после нанесения, затереть пластмассовой теркой равномерными круговыми движениями, до образования равномерной фактуры.

Следует периодически, при образовании пленки на рабочих поверхностях, мыть инструмент, вытирая его досуха.

После высыхания первого слоя аналогично наносится второй слой.

Возможно нанесение материала механическим способом при помощи компрессора и картушного пистолета, в один или несколько слоев. Следует использовать компрессор с достаточным объёмом ресивера, для обеспечения равномерной подачи воздуха в процессе выполнения работ.

Наносить методом "свежее по свежему", привязывая место окончания работ к углам здания и другим элементам, визуальнo делящим фасад. Чтобы избежать появления пятен ржавчины, использовать шпатели из высококачественной стали или пластмассы.

Допустимая температура нанесения

Минимум +5°C для атмосферы и основания во время нанесения и высыхания.

Нанесение штукатурки при температуре окружающего воздуха и основания выше +30°C, сильном ветре, прямой инсоляции не рекомендуется.

Не добавлять в штукатурку красящие пигменты и противоморозные реагенты.

Время высыхания

При температуре +20°C и макс. влажности воздуха 65% поверхность сухая через 24 часа. Полное высыхание, нагрузка через 2-3 дня. При низкой температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка рабочего инвентаря

Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть водой.

При высыхании остатков штукатурки рекомендуется механическая очистка инструмента.

Расход

Ручное нанесение : ~ 3,5 – 4,0 кг/м²

Машинное нанесение: ~ 4,5 – 5,5 кг/м²

Хранение

В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Срок хранения 1 год с момента производства (см. на упаковке). При хранении ведра с материалом устанавливать на деревянные поддоны не более 3 (Трех) ведер по высоте. После вскрытия использовать в течение одного месяца.

Форма поставки

Ведро 25 кг.

На паллете 36 ведер.

ЛОС (VOC)-указания

Максимальное содержание ЛОС для данного продукта составляет 40 г/л.

Меры безопасности

Штукатурка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими штукатурками, красками и растворителями. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.

Утилизация


Пустую тару с высохшими остатками штукатурки плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора.

Примечания

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.



Продукт	Артикул	Упаковка	Вес	Количество на паллете
BUP #1080	85045	ведро	25 кг	36
BUP #1085	85046	ведро	25 кг	36
BUP #1090	85048	ведро	25 кг	36
BUP #1095	85050	ведро	25 кг	36
BUP #1105	85051	ведро	25 кг	36
BUP #1110	85052	ведро	25 кг	36
BUP #1115	85056	ведро	25 кг	36
BUP #1120	85057	ведро	25 кг	36
BUP #1125	85058	ведро	25 кг	36
BUP #1130	85060	ведро	25 кг	36
BUP #1135	85061	ведро	25 кг	36
BUP #1140	85062	ведро	25 кг	36
BUP #1150	85063	ведро	25 кг	36
BUP #1155	85064	ведро	25 кг	36
BUP #1160	85065	ведро	25 кг	36
BUP #1175	85066	ведро	25 кг	36
BUP #1180	85067	ведро	25 кг	36
BUP #1185	85068	ведро	25 кг	36
BUP #1195	85070	ведро	25 кг	36
BUP #2190	85069	ведро	25 кг	36

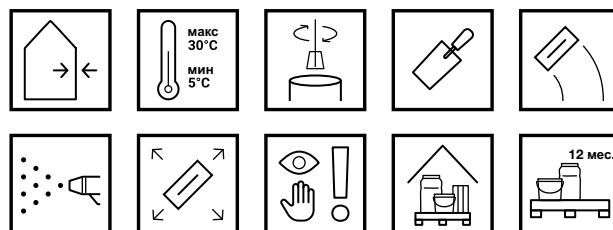



BUP #1080



BUP #1085



BUP #1090



BUP #1095



BUP #1105



BUP #1110



BUP #1115



BUP #1120



BUP #1125



BUP #1130




BUP #1135



BUP #1140



BUP #1150



BUP #1155



BUP #1160



BUP #1175



BUP #1180



BUP #1185



BUP #1195



BUP #2190

* Возможно создание индивидуальных оттенков штукатурки BUP, на основе выбранных заказчиком миксов из 12 базовых цветных песков.

