


sievert

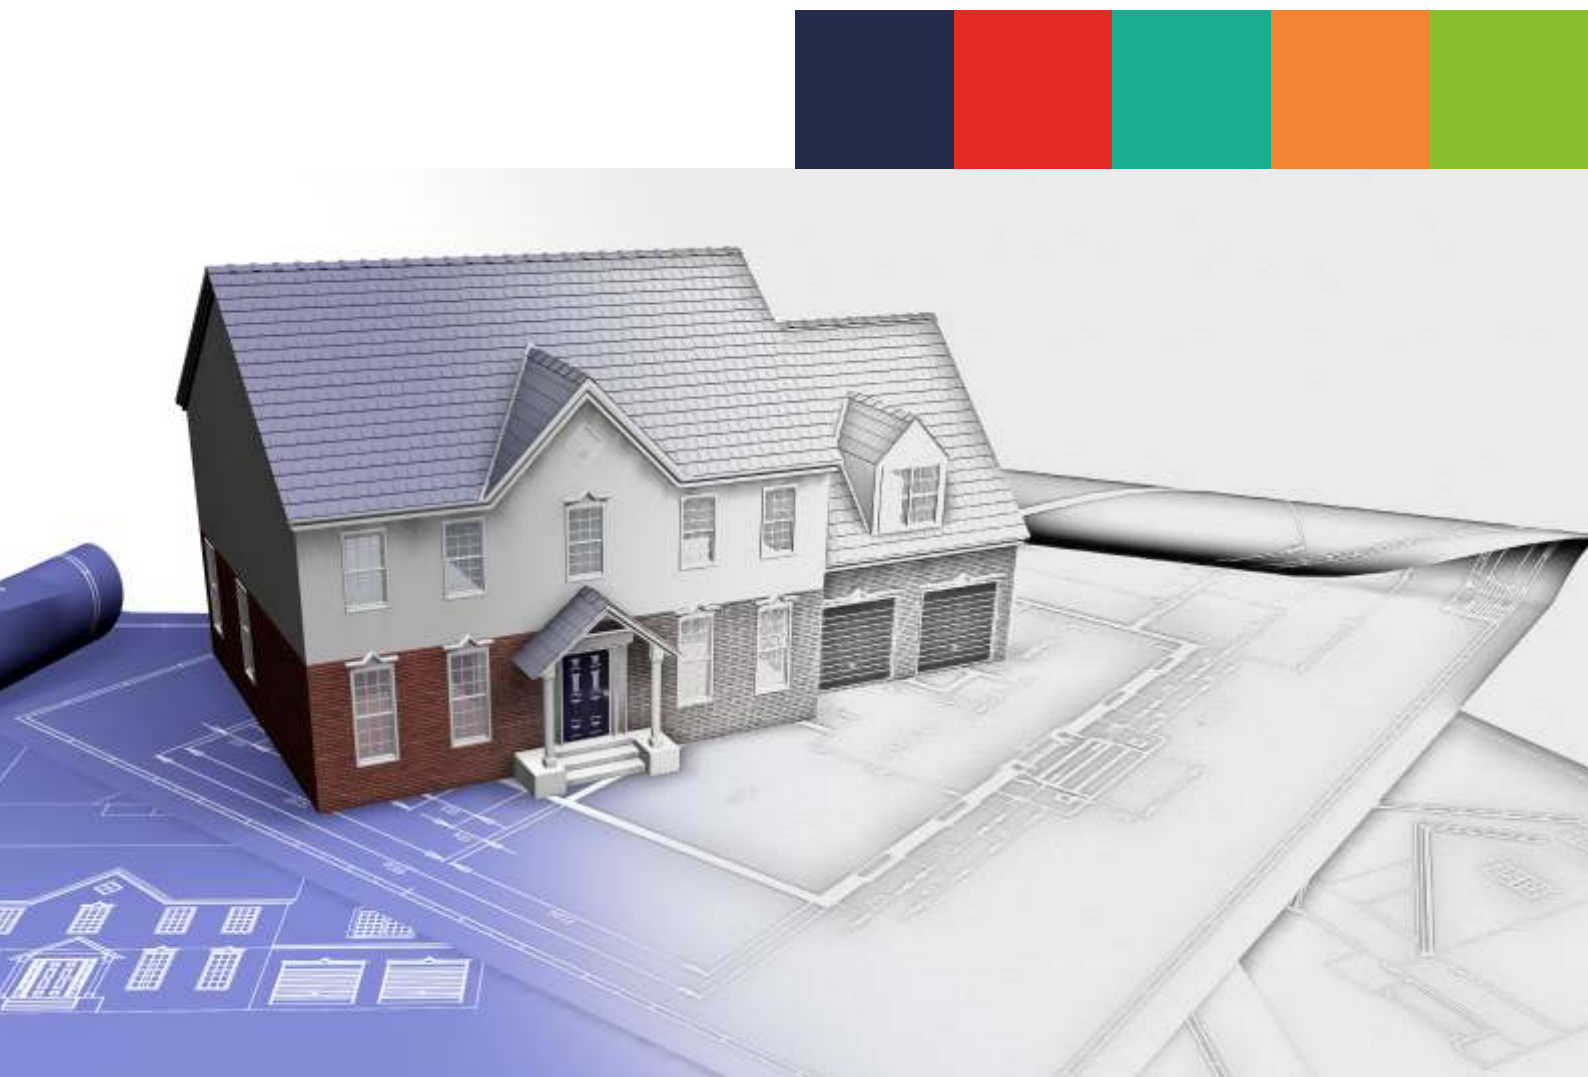

3D РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

quick-mix 

akurit 

tubag 

strasser 

hahne 



ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО В НУЖНОЕ ВРЕМЯ И В НУЖНОМ МЕСТЕ

Воспользуйтесь преимуществом
нашей всесторонней компетенции

Мы полагаемся на качество, эффективность и надежность. Вы тоже? Тогда с нами Вы на правильном пути. Потому что будь это quick-mix, akurit, tubag, strasser или hahne – все наши марк символизируют строительные материалы премиум-класса, которые также являются непревзойденными по надежности в применении, эффективности процессов и экономичности.

Немецкая компания Sievert Baustoffe и российское подразделение АО “Зиверт Рус” являются дочерними предприятиями существующей более 100 лет семейной компании Sievert SE. Под его крышей объединены компетенции наших пяти марок строительных материалов премиум-класса. Благодаря этому возникает дополнительное преимущество: эффект синергии, складывающийся на основании опыта работы с самыми разными производствами. Инновационный дух и возросшая компетенция, благодаря которым специализированные и торговые предприятия выигрывают точно также, как и архитекторы и застройщики.

quick-mix 


akurit 

tubag 

strasser 

hahne 

КАЧЕСТВО ОТ **sievert**

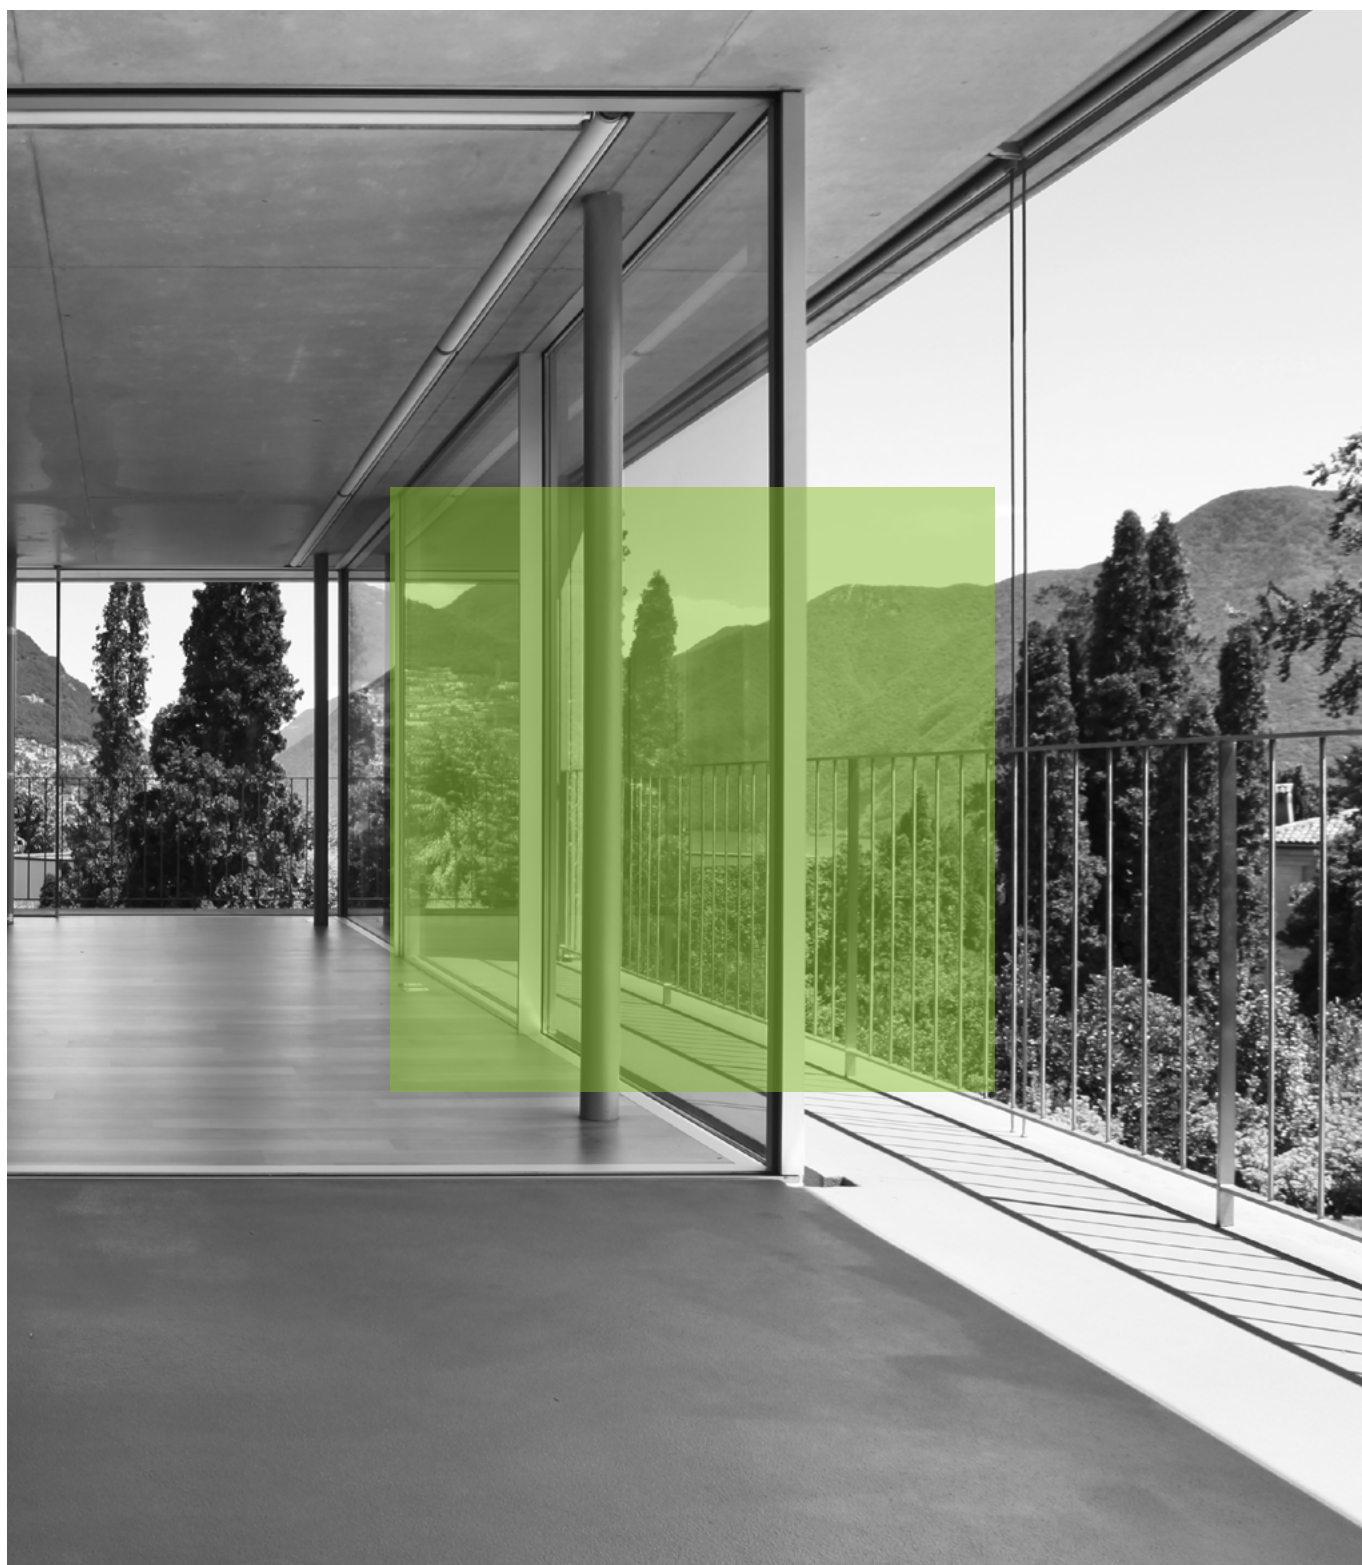


Если построенное здание с любой стороны предлагает захватывающие перспективы, значит гармоничная комбинация между архитектурой и строительными материалами премиум-класса удалась.



СОДЕРЖАНИЕ

Крыльцо – Ступени входной группы	05
Фасад – Дом из пенобетона под покраску	06
Фасад - Дом из пеноблока под минеральную штукатурку с покраской	07
Фасад - Дом из керамического блока под полимерную штукатурку	08
Фасад - Дом из керамического блока под клинкерную плитку	09
Терраса – Гидроизоляция пола с укладкой керамогранита	10
Балкон - Гидроизоляция пола с укладкой керамогранита, с отделкой стен	11
Прихожая – Выравнивание пола под керамогранит, с отделкой стен под покраску	12
Гостиная – Выравнивание пола под паркет, с отделкой стен под обои	13
Гостиная – Теплый пол под керамогранит, с отделкой стен под плитку	14
Кухня – Фартук под керамическую плитку	15
Кухня – Теплый пол под керамогранит, с отделкой стен под покраску	16
Кухня – Пол под кварцвиниловую плитку, с отделкой стен под покраску	17
Спальня – Выравнивание пола под ламинат, с отделкой стен под обои	18
Спальня – Выравнивание пола под ковролин, с отделкой стен под покраску	19
Детская – Выравнивание пола под паркет с отделкой стен под покраску	20
Бильярдная – Выравнивание пола под кварцвинил, с отделкой стен под покраску	21
Домашний кинотеатр – Выравнивание пола под ковролин, стены под покраску	22
Хаммам - Гидроизоляция пола и стен с укладкой мозаики	23
Ванная комната - Гидроизоляция «теплого» пола и стен с укладкой мозаики	24
Душевой поддон – Гидроизоляция поддона с укладкой керамической плитки	25
Бойлерная – Гидроизоляция пола и стен с укладкой керамогранита	26
Прачечная – Полимерный эпоксидный пол	27
Гараж – Выравнивание пола под керамогранит, с отделкой стен под покраску	28
Гараж – Полимерный высокопрочный эпоксидный пол	29
Придомовая территория - Подпорная стена под озеленение	30
Придомовая территория - Открытый бассейн	31
Технические описания продукции	32

Гидроизоляция входной группы с последующей укладкой клинкерных ступеней

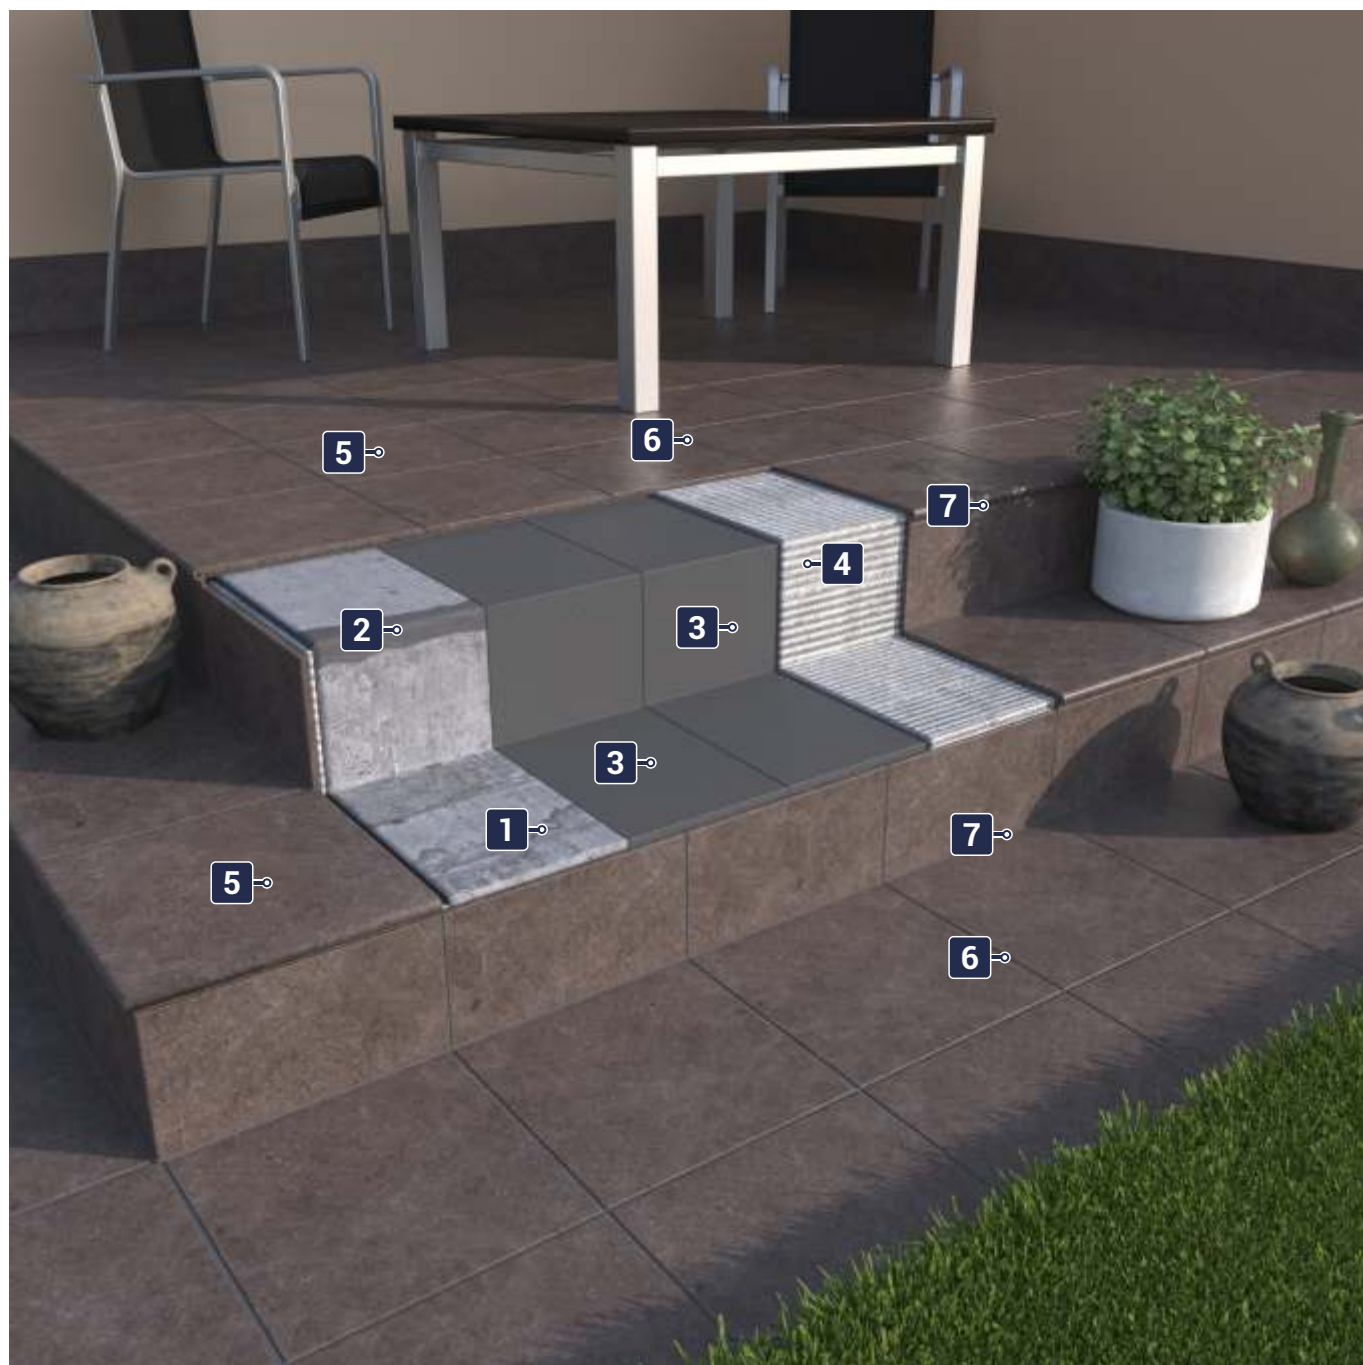

- 1** Бетонное основание
- 2** Ремонтная выравнивающая смесь quick-mix **BRS**
- 3** Эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе strasser **DICHT FDS 2K**
- 4** Плиточный клей универсальный strasser **FLEX FKU**
- 5** Клинкерные ступени
- 6** Сухая затирочная смесь для заполнения широких швов (3-20 мм) strasser **FUG FFM**
- 7** Силиконовый герметик



Отделка фасада дома с кладочными конструкциями из пено-, газобетона под покраску



- 1** Кладочная конструкция из пенобетона
- 2** Грунтовка с индикатором под штукатурку akurit **GAB**
- 3** Цементно-известковая легкая штукатурка с перлитом akurit **MEP-LE**
- 4** Грунтовка глубокого проникновения quick-mix **ATG**
- 5** Клеевой и базовый штукатурный состав quick-mix **KAS**
- 6** Армирующая стеклосетка quick-mix **GWS**
- 7** Цементная финишная шпаклевка akurit **ZGS**
- 8** Силиконовая фасадная краска quick-mix **LX 350**

Отделка фасада дома из пено-, газобетонных конструкций под моделирующую штукатурку с последующей покраской



- 1** Кладочная конструкция из пено-, газобетона
- 2** Грунтовка с индикатором под штукатурку akurit **GAB**
- 3** Цементно-известковая легкая штукатурка с перлитом akurit **MEP-LE**
- 4** Грунтовка глубокого проникновения quick-mix **ATG**
- 5** Клеевой и базовый штукатурный состав quick-mix **KAS**
- 6** Армирующая стеклосетка quick-mix **GWS**
- 7** Моделирующая декоративная штукатурка akurit **MO**
- 8** Силоксановая фасадная краска quick-mix **LX 300**



Отделка фасада дома с кладочными конструкциями из керамического блока под декоративную полимерную штукатурку



- 1** Кладочная конструкция из керамического блока
- 2** Штукатурный набрызг akurit ZVP
- 3** Цементно-известковая легкая штукатурка с перлитом akurit MEP-LE
- 4** Грунтовка глубокого проникновения quick-mix ATG
- 5** Клеевой и базовый штукатурный состав quick-mix KAS
- 6** Армирующая стеклосетка quick-mix GWS
- 7** Декоративная полимерная силиконовая штукатурка (фактура «шуба») quick-mix SHK

Отделка фасада дома с кладочными конструкциями из керамического блока под фасадную клинкерную плитку



- 1** Кладочная конструкция из керамического блока
- 2** Штукатурный набрызг akurit **ZVP**
- 3** Цементно-известковая легкая штукатурка с перлитом akurit **MEP-LE**
- 4** Грунтовка глубокого проникновения quick-mix **ATG**
- 5** Клеевой и базовый штукатурный состав quick-mix **RAS**
- 6** Армирующая стеклосетка усиленная quick-mix **PUG**
- 7** Плиточный клей эластичный strasser **FLEX FKC**
- 8** Фасадная клинкерная плитка

- 9** Затирочная смесь для широких швов strasser **FUG FBR**




Отделка открытой террасы с гидроизоляцией и укладкой керамического покрытия



- | | |
|---|---|
| 1 Бетонное основание | 9 Керамогранит |
| 2 Утеплитель | 10 Затирочная смесь на цементной основе для заполнения широких швов strasser FUG FFC |
| 3 Полиэтиленовая пленка | 11 Силиконовый герметик |
| 4 Цементная быстротвердеющая стяжка strasser BASE ZFE-S | |
| 5 Гидроизоляционная лента strasser DICHT FDB | |
| 6 Эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе strasser DICHT FDS 2K | |
| 7 Армирующая щелочестойкая стеклосетка quick-mix GWS | |
| 8 Плиточный клей эластичный strasser FLEX FKC | |

Отделка балкона с выравниванием и гидроизоляцией пола под укладку керамогранита, с отделкой стен и потолка

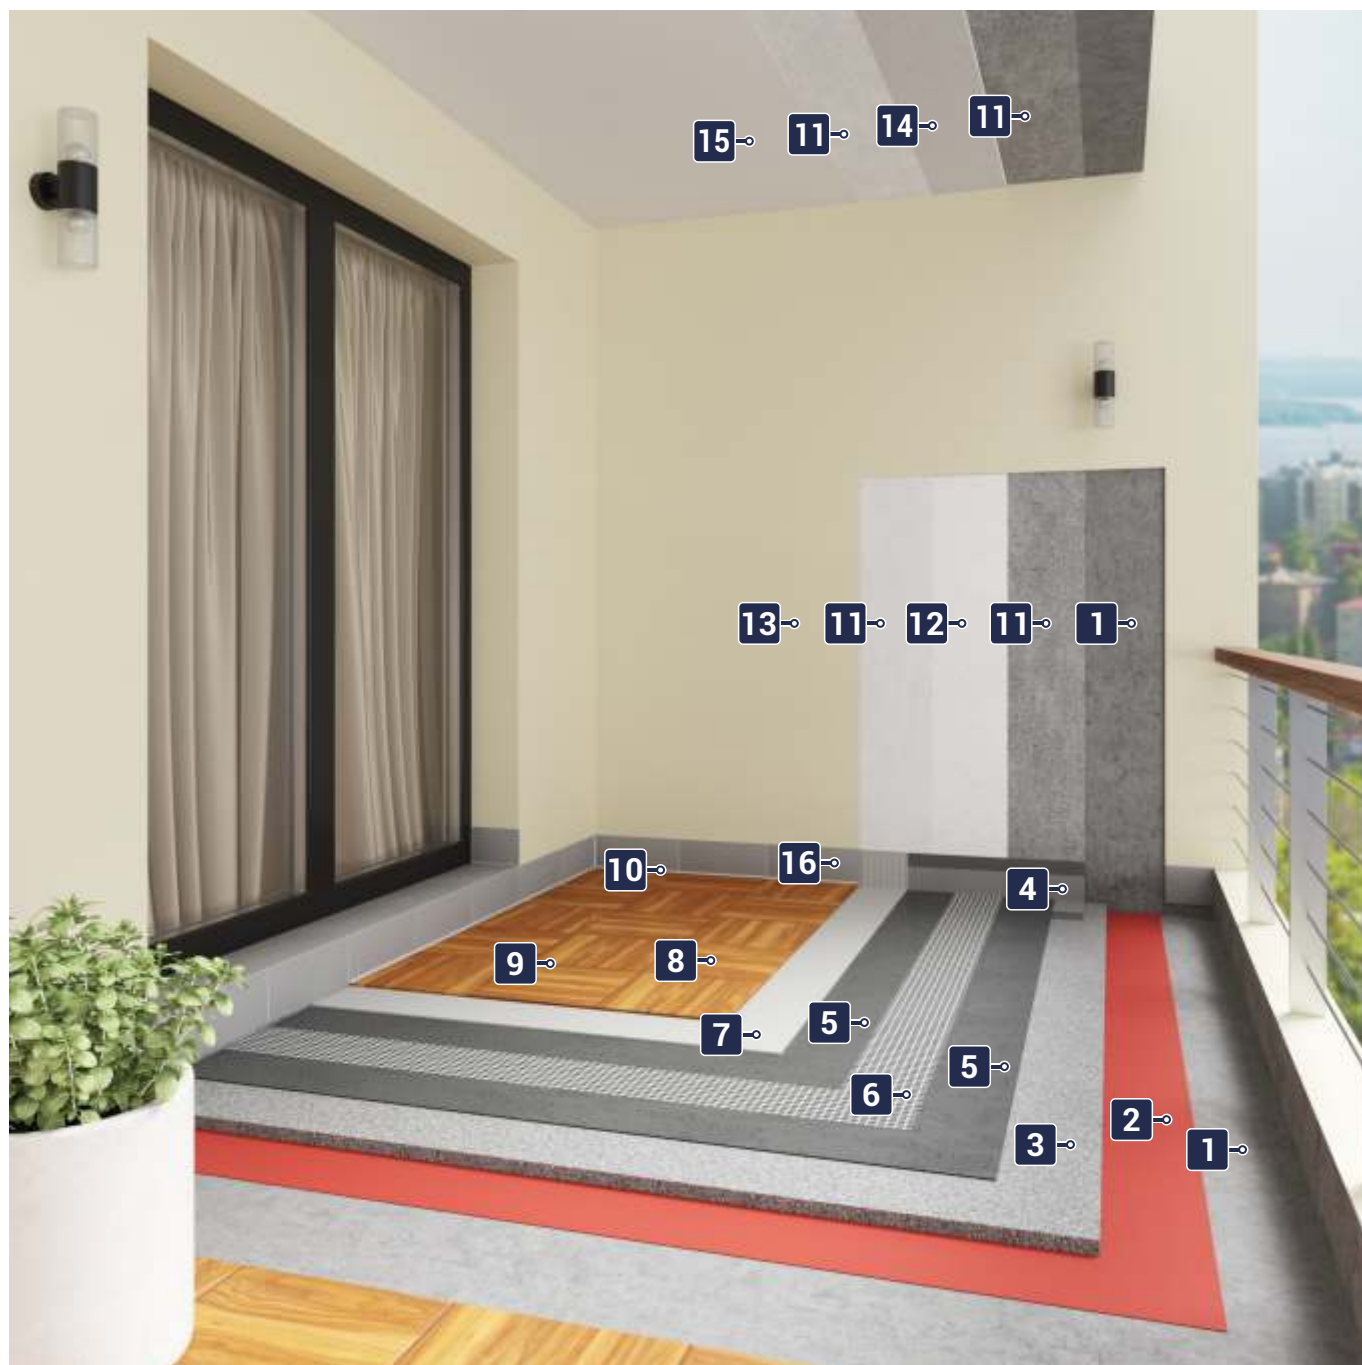

- | | |
|---|---|
| 1 Бетонное основание | 9 Затирочная смесь на цементной основе для заполнения широких швов strasser FUG FFM |
| 2 Минеральный адгезионный состав для цементных оснований strasser PRIM MHB | 10 Силиконовый герметик |
| 3 Цементная быстротвердеющая стяжка strasser BASE ZFE-S | 11 Грунтовка глубокого проникновения quick-mix ATG |
| 4 Гидроизоляционная лента strasser DICHT FDB | 12 Известково-цементная финишная штукатурка akurit MO |
| 5 Эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе strasser DICHT FDS 2K | 13 Силоксановая фасадная краска quick-mix LX 300 |
| 6 Армирующая щелочестойкая стеклосетка quick-mix GWS | 14 Цементная финишная шпаклевка серая akurit ZGS |
| 7 Плиточный клей универсальный strasser FLEX FKU | 15 Силиконовая фасадная краска quick-mix LX 350 |
| 8 Керамогранит 40x40 см | 16 Керамическая плитка |




Отделка прихожей/холла с выравниванием пола, с монтажом керамического покрытия, с отделкой стен под окраску



- | | |
|---|---|
| 1 Бетонное основание | 9 Грунтовка с индикатором akurit GAB |
| 2 Грунтовка глубокого проникновения strasser PRIM DTG | 10 Известково-цементная легкая штукатурка akurit MEP-LE |
| 3 Мат теплого электрического пола | 11 Известковая шпаклевка akurit KGN |
| 4 Самовыравнивающийся наливной пол strasser PLAN BS 35 | 12 Силикатная краска akurit SanaSil |
| 5 Плиточный клейс стандартный strasser FLEX FKS | |
| 6 Керамогранит | |
| 7 Затирочная смесь на цементной основе для заполнения узких швов strasser FUG FFC | |
| 8 Кладочная конструкция из ячеистого пенобетона | |

Отделка гостиной с выравниванием пола под укладку натурального паркета, с отделкой стен под обои

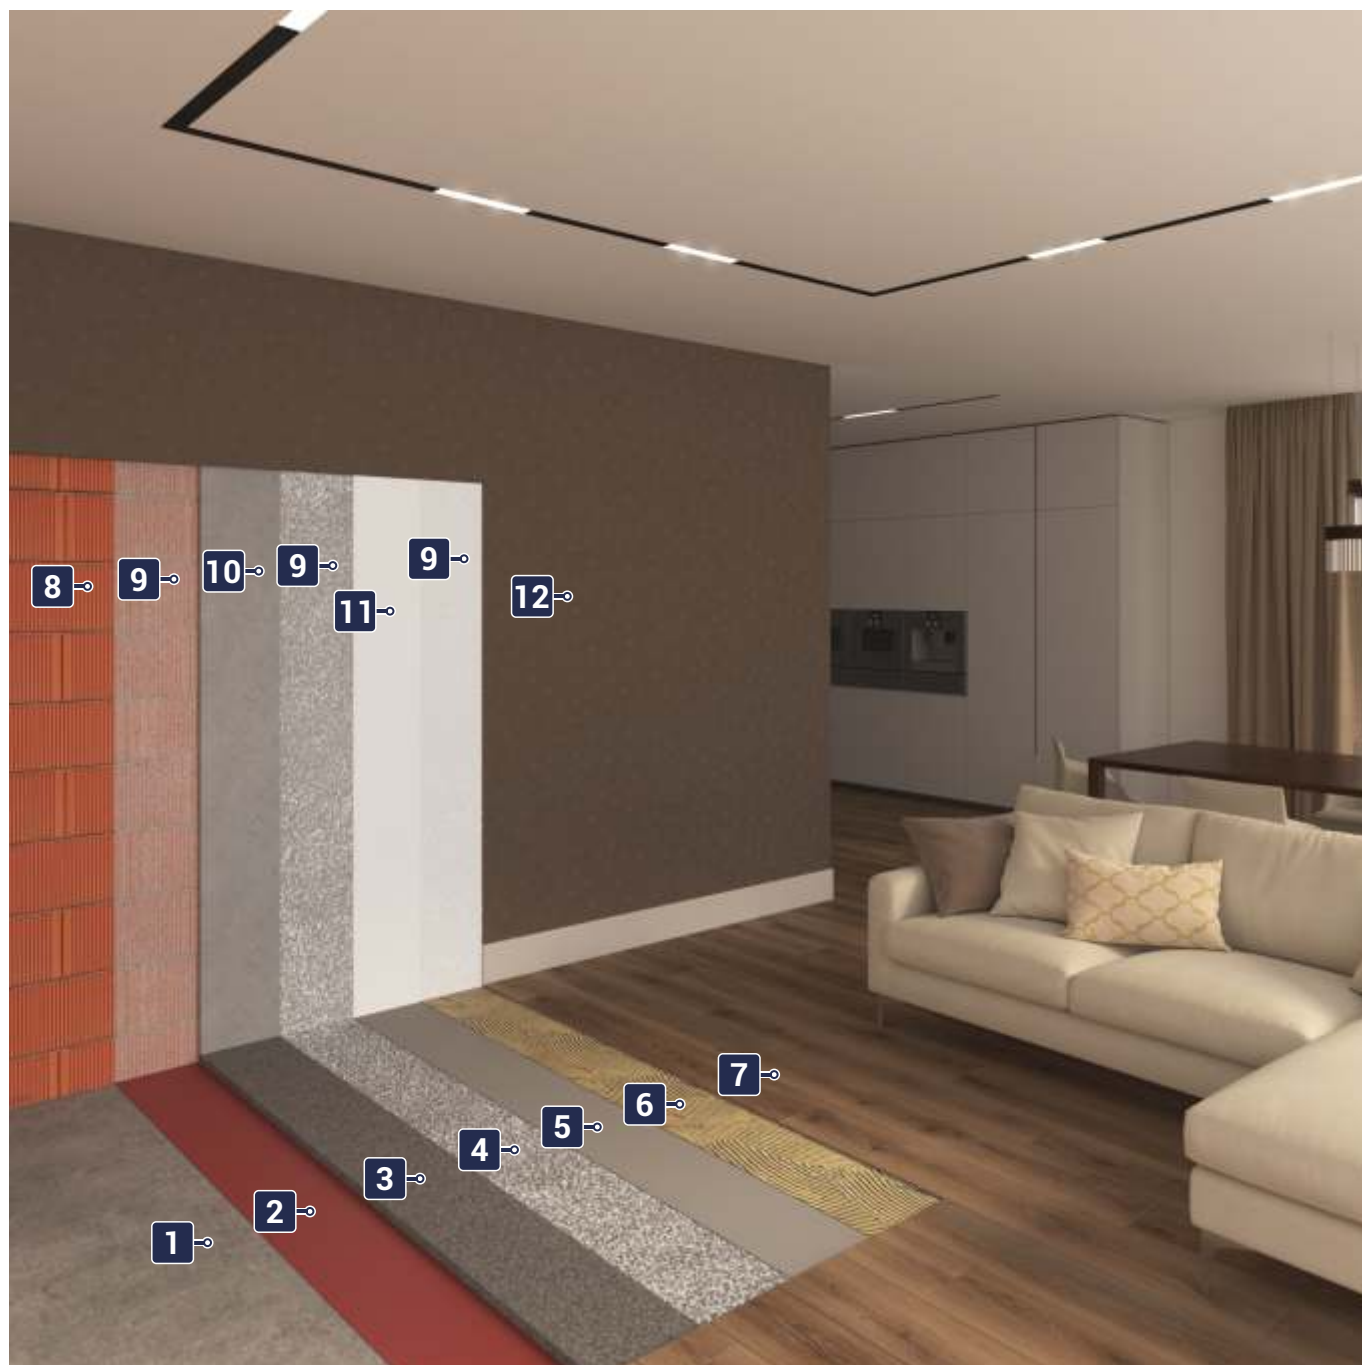

- | | |
|--|--|
| 1 Бетонное основание | 9 Грунтовка универсальная quick-mix UG |
| 2 Минеральный адгезионный состав для цементных оснований strasser PRIM MHB | 10 Известково-цементная штукатурка akurit MEP |
| 3 Цементная быстротвердеющая стяжка strasser BASE ZFE-S | 11 Полимерная финишная шпаклевка супербелая akurit PGS |
| 4 Грунтовка глубокого проникновения strasser PRIM DTG | 12 Обои |
| 5 Самовыравнивающаяся напольная смесь strasser PLAN BS 15 | |
| 6 Клей для деревянных покрытий | |
| 7 Натуральный паркет | |
| 8 Керамический поризованный блок | |



Отделка гостиной с монтажом водяного «теплого» пола под укладку керамогранита, с отделкой стен под клинкерную плитку



- | | |
|---|---|
| 1 Бетонное основание | 9 Известково-цементная штукатурка akurit МЕР |
| 2 Маты для водяного теплого пола с трубами | 10 Плиточный клей универсальный strasser FLEX FKU |
| 3 Цементная быстротвердеющая стяжка strasser BASE ZFE-S | 11 Клинкерная плитка - «декоративный кирпич» |
| 4 Грунтовка глубокого проникновения strasser PRIM DTG | 12 Затирочная смесь для широких швов strasser FUG FBR |
| 5 Плиточный клей высокоэластичный strasser FLEX PLK S2 | |
| 6 Крупноформатный керамогранит | |
| 7 Затирочная смесь для узких швов strasser FUG FFC | |
| 8 Керамический поризованный блок | |

Отделка фартука кухни с выравниванием стен под керамическую облицовку



- 1** Бетонное основание
- 2** Штукатурный набрызг akurit **ZVP**
- 3** Известково-цементная штукатурка akurit **MEP**
- 4** Грунтовка универсальная quick-mix **UG**
- 5** Плиточный клей базовый strasser **FLEX FKB**
- 6** Керамическая плитка
- 7** Декоративная эпоксидная затирка strasser **FUG EFD**




Отделка кухни с монтажом электрического «теплого» пола под укладку керамогранита, с отделкой стен под окраску



- | | |
|--|---|
| 1 Бетонное основание | 9 Грунтовка с индикатором akurit GAB |
| 2 Грунтовка глубокого проникновения strasser PRIM DTG | 10 Известково-цементная легкая штукатурка akurit MEP-LE |
| 3 Мат теплого электрического пола | 11 Полимерная финишная шпаклевка супербелая akurit PGS |
| 4 Самовыравнивающийся наливной пол strasser PLAN BS 35 | 12 Силикатная краска akurit SanaSil |
| 5 Плиточный клей высокоэластичный strasser FLEX FKP S2 | |
| 6 Крупноформатный керамогранит | |
| 7 Затирочная смесь на эпоксидной основе strasser FUG EFD | |
| 8 Кладочная конструкция из ячеистого пенобетона | |


Отделка кухни с выравниванием пола под укладку кварцвиниловой плитки, с отделкой стен под окраску

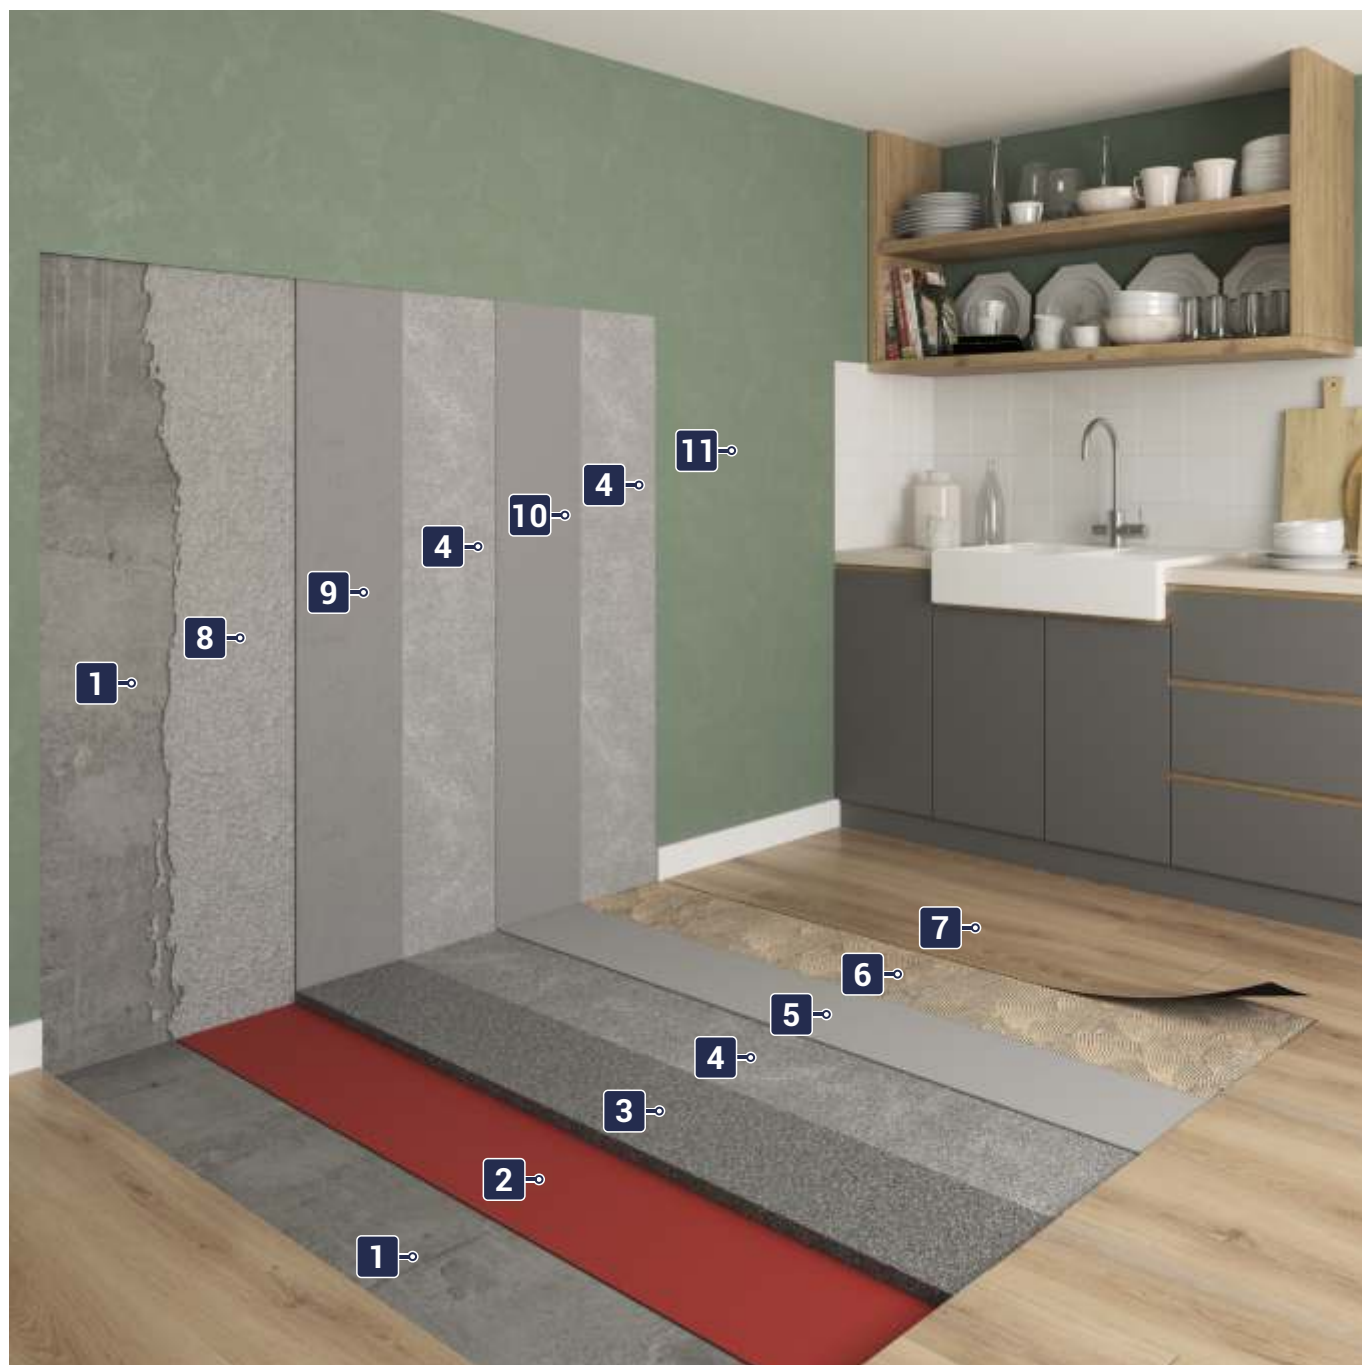

- | | |
|--|--|
| 1 Бетонное основание | 9 Известково-цементная штукатурка akurit МЕР |
| 2 Минеральный адгезионный состав для цементных оснований strasser PRIM MHB | 10 Цементная финишная шпаклевка серая akurit ZGS |
| 3 Цементная быстротвердеющая стяжка strasser BASE ZFE-S | 11 Силикатная краска akurit SanaSil |
| 4 Грунтовка глубокого проникновения quick-mix ATG | |
| 5 Самовыравнивающаяся напольная смесь strasser PLAN BS 15 | |
| 6 Клей для ПВХ и LVT плитки | |
| 7 Кварцвиниловая плитка (LVT-плитка) | |
| 8 Штукатурный набрызг akurit ZVP | |



Отделка спальни с выравниванием пола под укладку ламината, с отделкой стен под декоративные обои

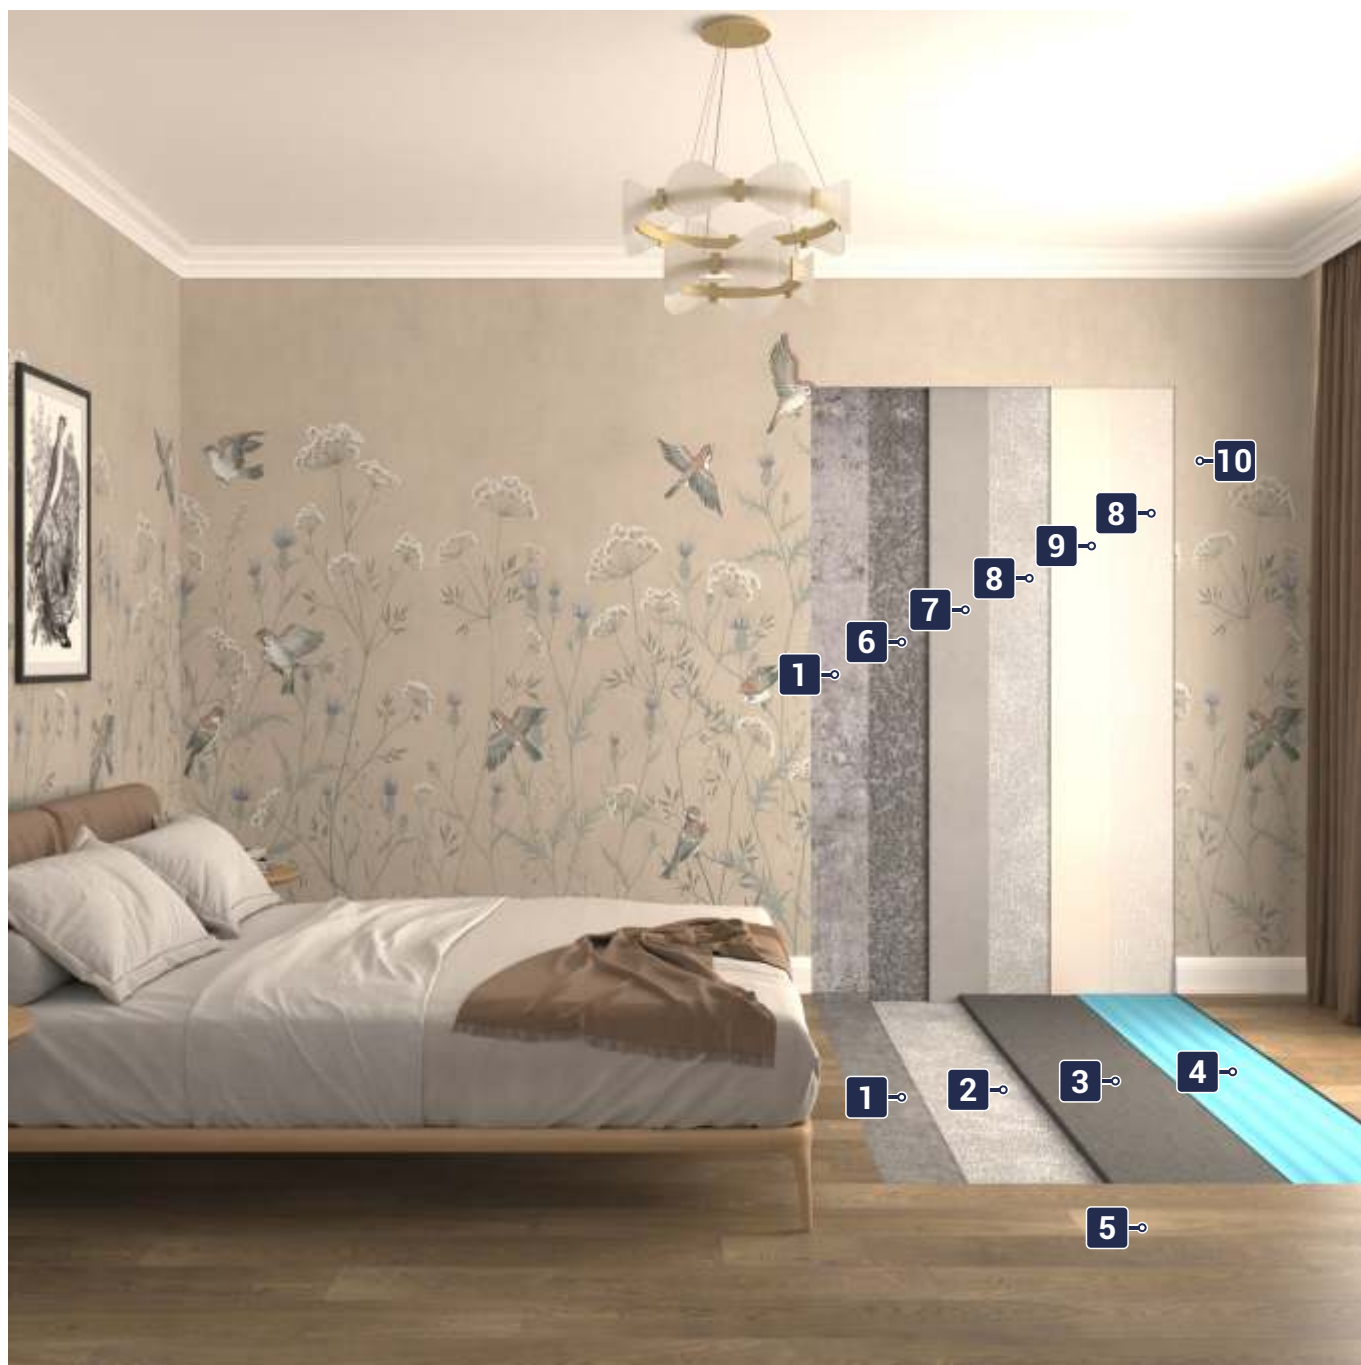

- 1** Бетонное основание
- 2** Грунтовка глубокого проникновения quick-mix **ATG**
- 3** Самовыравнивающийся наливной пол strasser **PLAN BS 35**
- 4** Подложка под ламинат
- 5** Ламинат
- 6** Штукатурный набрызг akurit **ZVP**
- 7** Цементно-известковая штукатурка akurit **MEP**
- 8** Грунтовка универсальная quick-mix **UG**

- 9** Цементная финишная шпаклевка серая akurit **ZGS**
- 10** Обои декоративные

Отделка спальни с выравниванием пола под укладку ковролина, с отделкой стен под окраску



- | | |
|--|---|
| 1 Бетонное основание | 9 Грунтовка с индикатором akurit GAB |
| 2 Минеральный адгезионный состав для цементных оснований strasser PRIM MHB | 10 Известково-цементная легкая штукатурка akurit MEP-LE |
| 3 Цементная быстротвердеющая стяжка strasser BASE ZFE-S | 11 Полимерная финишная шпаклевка супербелая akurit PGS |
| 4 Грунтовка глубокого проникновения quick-mix ATG | 12 Силикатная краска akurit SanaSil |
| 5 Самовыравнивающаяся напольная смесь strasser PLAN BS 15 | |
| 6 Клей для текстильных покрытий | |
| 7 Ковролин | |
| 8 Кладочная конструкция из ячеистого пенобетона | |



Отделка детской спальни с выравниванием пола под укладку натурального паркета, с гипоаллергенной отделкой стен под окраску



- | | |
|--|--|
| 1 Бетонное основание | 9 Штукатурный набрызга akurit ZVP |
| 2 Минеральный адгезионный состав для цементных оснований strasser PRIM MHB | 10 Известковая штукатурка akurit KIP |
| 3 Цементная быстротвердеющая стяжка strasser BASE ZFE-S | 11 Известковая шпаклевка akurit KGN |
| 4 Грунтовка глубокого проникновения quick-mix ATG | 12 Силикатная краска akurit SanaSil |
| 5 Самовыравнивающаяся напольная смесь strasser PLAN BS 15 | |
| 6 Клей для деревянных покрытий | |
| 7 Натуральный паркет | |
| 8 Керамический поризованный блок | |

Отделка бильярдной комнаты с выравниванием пола под укладку кварцвиниловой плитки, с отделкой стен под окраску



- | | |
|--|---|
| 1 Бетонное основание | 9 Штукатурный набрызг akurit ZVP |
| 2 Минеральный адгезионный состав для цементных оснований strasser PRIM MHB | 10 Известковая штукатурка akurit KIP |
| 3 Цементная быстротвердеющая стяжка strasser BASE ZFE-S | 11 Известковая шпаклевка akurit KGN |
| 4 Грунтовка глубокого проникновения strasser DTG | 12 Силикатная краска akurit SanaSil |
| 5 Самовыравнивающаяся напольная смесь strasser PLAN BS 15 | |
| 6 Клей для ПВХ и LVT плитки | |
| 7 Кварцвиниловая плитка (LVT-плитка) | |
| 8 Керамический поризованный блок | |



Отделка домашнего кинотеатра с выравниванием пола под укладку ковролина, с отделкой стен под окраску



- | | |
|--|---|
| 1 Бетонное основание | 9 Грунтовка с индикатором akurit GAB |
| 2 Минеральный адгезионный состав для цементных оснований strasser PRIM MHB | 10 Известково-цементная легкая штукатурка akurit MEP-LE |
| 3 Цементная быстротвердеющая стяжка strasser BASE ZFE-S | 11 Грунтовка универсальная quick-mix UG |
| 4 Грунтовка глубокого проникновения quick-mix ATG | 12 Полимерная финишная шпаклевка супербелая akurit PGS |
| 5 Самовыравнивающаяся напольная смесь strasser PLAN BS 15 | 13 Краска акриловая интерьерная |
| 6 Клей для текстильных покрытий | |
| 7 Ковролин | |
| 8 Кладочная конструкция из ячеистого пенобетона | |


Отделка хаммама с гидроизоляцией и последующей облицовкой керамической/стеклянной мозаикой



- | | |
|---|---|
| 1 Бетонное основание | 9 Силиконовый герметик |
| 2 Минеральный адгезионный состав для цементных оснований strasser PRIM MHB | 10 Минеральный «бетоноконтант» akurit MH grau |
| 3 Цементная быстротвердеющая стяжка strasser BASE ZFE-S | 11 Цементная штукатурка akurit ZMP |
| 4 Гидроизоляционная лента strasser DICHT FDB | |
| 5 Эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе strasser DICHT FDS 2K | |
| 6 Плиточный клей эластичный белый strasser FLEX FKN | |
| 7 Керамическая мозаика | |
| 8 Затирочная смесь на эпоксидной основе strasser FUG EFD | |





Отделка влажных помещений с монтажом "теплого" пола, гидроизоляцией и укладкой керамической облицовки

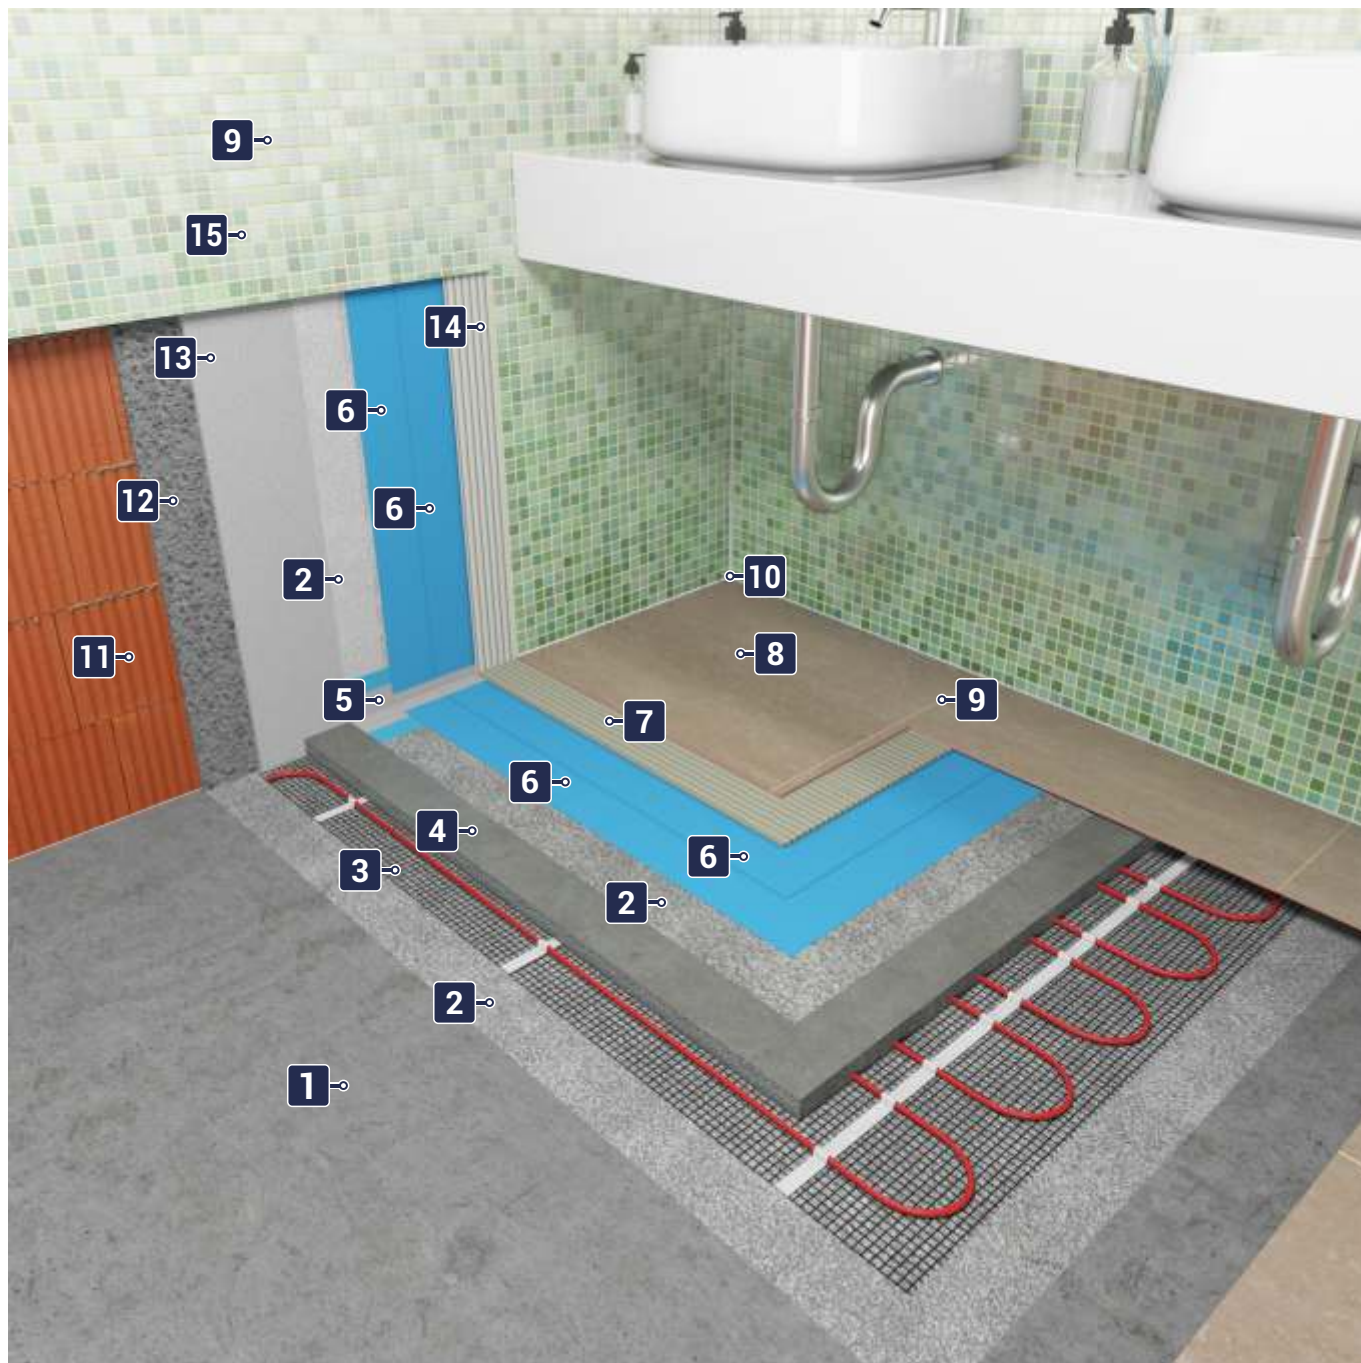

- | | |
|--|---|
| 1 Бетонное основание | 9 Декоративная эпоксидная затирка strasser FUG EFD |
| 2 Грунтовка глубокого проникновения quick-mix ATG | 10 Силиконовый герметик |
| 3 Мат теплого электрического пола | 11 Керамический поризованный блок |
| 4 Самовыравнивающийся наливной пол strasser PLAN BS 35 | 12 Штукатурный набрызга akurit ZVP |
| 5 Гидроизоляционная лента strasser DICHT FDB | 13 Известково-цементная штукатурка akurit MEP |
| 6 Готовая акриловая гидроизоляция strasser DICHT DA | 14 Плиточный клей универсальный белый strasser FLEX FKU-w |
| 7 Плиточный клей эластичный strasser FLEX FKC | 15 Стекланная мозаика |
| 8 Керамогранит | |



- 1 Бетонное основание
- 2 Минеральный адгезионный состав для цементных оснований strasser **PRIM MHB**
- 3 Цементная быстротвердеющая стяжка strasser **BASE ZFE-S**
- 4 Гидроизоляционная лента strasser **DICHT FDB**
- 5 Эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе strasser **DICHT FDS 2K**
- 6 Плиточный клей эластичный strasser **FLEX FKc**
- 7 Керамогранит
- 8 Затирочная смесь на эпоксидной основе strasser **FUG EFD**
- 9 Силиконовый герметик
- 10 Минеральный «бетоноконттакт» akurit **MH grau**
- 11 Цементная финишная штукатурка akurit **ZMP**

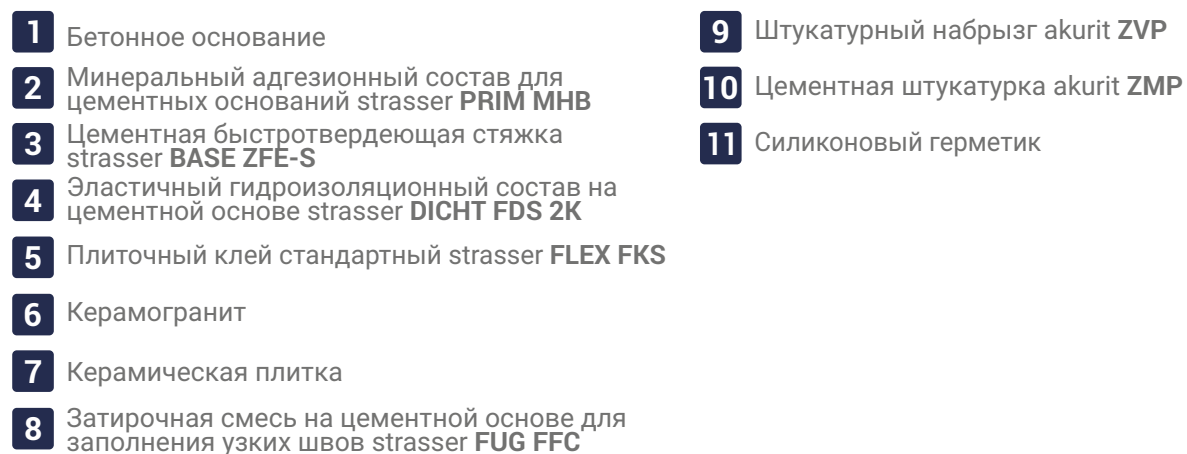

Отделка прачечной с устройством эпоксидного цветного пола с высокими эксплуатационными характеристиками



- 1** Бетонное основание
- 2** Эпоксидная грунтовка
hahne **HADALAN GVS 12E**
- 3** Выравнивающий слой – эпоксидное связующее
hahne **HADALAN GVS 12E** с кварцевым
наполнителем hahne **HADALAN FGM003 57M**
- 4** Прозрачное матовое полиуретановое защитное
покрытие hahne **HADALAN Topcoat M 12P**



Отделка гаража с выравниванием пола, с гидроизоляцией и монтажом керамогранита, и выравниванием стен под покраску



- | | |
|---|--|
| 1 Бетонное основание | 9 Силиконовый герметик |
| 2 Минеральный адгезионный состав для цементных оснований strasser PRIM MHB | 10 Стеновое основание из шлакоблоков |
| 3 Цементная быстротвердеющая стяжка strasser BASE ZFE-S | 11 Грунтовка с индикатором akurit GAB |
| 4 Гидроизоляционная лента strasser DICHT FDB | 12 Известково-цементная штукатурка akurit MEP |
| 5 Эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе strasser DICHT FDS 2K | 13 Грунтовка глубокого проникновения strasser PRIM DTG |
| 6 Плиточный клей среднеслойный strasser FLEX MBM | 14 Цементная финишная шпаклевка akurit ZGS |
| 7 Толстый напольный керамогранит | 15 Силоксановая фасадная краска quick-mix LX 300 |
| 8 Затирочная смесь на эпоксидной основе strasser FUG EFD | |

Отделка гаража с устройством эпоксидного пола с высокой механической прочностью и устойчивостью к истиранию



- 1** Бетонное основание
- 2** Эпоксидная грунтовка
hahne **HADALAN MBH 12E**
- 3** Выравнивающий слой – эпоксидное прозрачное
связующее hahne **HADALAN MBH 12E** с
кварцевым наполнителем
hahne **HADALAN FGM003 57M**
- 4** Прозрачное глянцевое защитное покрытие
hahne **HADALAN MBH 12E**




Гидроизоляция подпорной стены с последующей укладкой облицовки из рваного природного камня



- 1** Бетонное основание
- 2** Ремонтная выравнивающая смесь quick-mix **BRS**
- 3** Гидроизоляционная смесь жесткого типа quick-mix **MDS**
- 4** Плиточный среднеслойный strasser FLEX **MBM**
- 5** Рваный природный камень
- 6** Затирочная смесь для широких швов strasser FUG **FBR**

Гидроизоляция открытого бассейна и обходных дорожек с последующей укладкой керамического покрытия

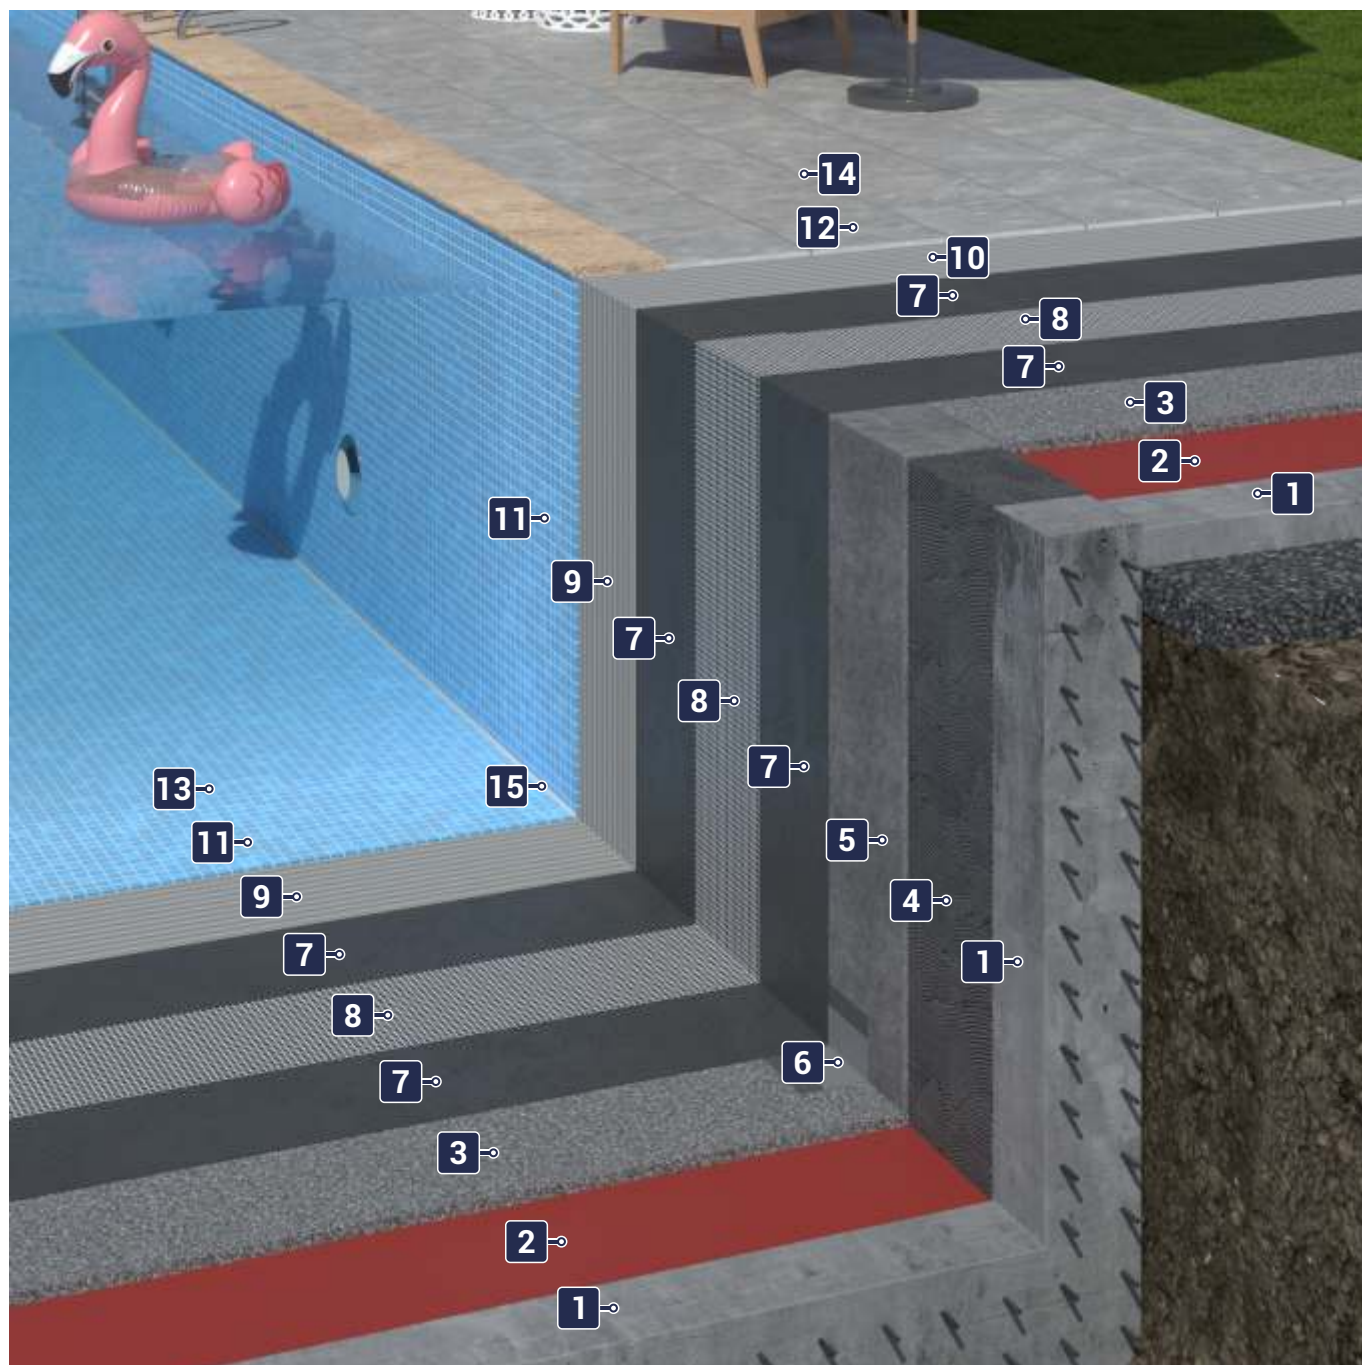

- | | |
|---|--|
| 1 Бетонное основание | 9 Плиточный клей эластичный белый strasser FLEX FKN |
| 2 Минеральный адгезионный состав для цементных оснований strasser PRIM MHB | 10 Плиточный клей эластичный strasser FLEX FKC |
| 3 Цементная быстротвердеющая стяжка strasser BASE ZFE-S | 11 Стекланная/керамическая мозаика |
| 4 Универсальный адгезионный состав akurit MH grau | 12 Керамогранит |
| 5 Цементная штукатурка akurit ZMP | 13 Декоративная эпоксидная затирка strasser FUG EFD |
| 6 Гидроизоляционная лента strasser DICHT FDB | 14 Затирочная смесь на цементной основе для заполнения широких швов strasser FUG FFM |
| 7 Эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе strasser DICHT FDS 2K | 15 Силиконовый герметик |
| 8 Армирующая щелочестойкая стеклосетка quick-mix GWS | |



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКЦИИ

Грунтовки.....	33
Адгезионные смеси.....	34
Ремонтные смеси	34
Стяжки и смеси для выравнивания пола	35
Штукатурные смеси.....	36
Шпаклевочные смеси	37
Гидроизоляционные смеси	38
Плиточные клеи	39
Затирочные смеси	41
Клеевые и базовые штукатурные составы	42
Армирующие сетки	43
Минеральные декоративные штукатурки	43
Полимерные декоративные штукатурки	44
Фасадные и интерьерные краски	46

ГРУНТОВКИ



UG Универсальная грунтовка

- готовая к употреблению, не содержит растворителей
- выравнивает впитывающие свойства основания
- для наружных и внутренних работ
- время высыхания примерно 1 час, окраска через 4 часа
- сухой остаток: > 3,5%
- расход: около 0,1-0,2 кг/м²
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



ATG Грунтовка глубокого проникновения

- готовая к применению
- глубокое проникновение в основание и его укрепление
- увеличение сцепления последующих покрытий с основанием
- для наружных и внутренних работ
- время высыхания – 1-2 часа, окрашивание через 4 часа
- сухой остаток: ~ 7,0 %
- расход: около 0,1-0,2 кг/м²
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления



PRIM DTG Грунтовка глубокого проникновения

- возможность разбавления до 1:3
- универсальность применения
- высокая степень проникновения в основание и его укрепление
- для улучшения адгезионного сцепления с основанием
- для внутреннего и наружного применения
- сухой остаток ~ 15%
- расход: 0,05 – 0,2 кг/м², в зависимости от степени разбавления
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления



GAB Грунтовка с индикатором под штукатурку

- для снижения впитываемости сильновпитывающих оснований
- для предотвращения быстрого обезвоживания штукатурного слоя
- для обеспечения визуального контроля нанесения грунтовки
- для наружных и внутренних работ
- сухой остаток: ~ 8,0 %
- расход: около 0,2 кг/м² на пенобетоне
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления





АДГЕЗИОННЫЕ СМЕСИ



PRIM MNB Минеральный адгезионный состав

- для обеспечения высокопрочной адгезии с основанием при устройстве цементной стяжки BASE ZFE-S
- простота приготовления
- для напольных оснований, внутри и снаружи помещений
- цвет: красно-коричневый
- время использования > 45 минут
- расход: около 2,5 кг/м²
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



MH grau Универсальный адгезионный состав

- для обработки гладких, слабо впитывающих бетонных поверхностей
- для последующего нанесения известковых, известково-цементных и цементных штукатурок
- для наружных и внутренних работ
- время использования ~ 60 минут
- время высыхания - не менее 24 часов
- расход: ~ 3-5 кг/м² при толщине слоя 5 мм
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



ZVP Цементная смесь для предварительного набрызга

- в качестве слоя набрызга с целью улучшения шероховатости поверхности и выравнивания впитывающих свойств основания
- ручное и механизированное нанесение
- для наружных и внутренних работ
- расход: ~ 6-7 кг/м² для слоя набрызга толщиной 6-8 мм
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ



BRS Ремонтная выравнивающая смесь

- для ремонта и восстановления геометрии конструкций из кирпича и бетона, цементных стяжек и штукатурок
- для устранения выбоин, трещин, сколов, заделки швов и стыков бетонных конструкций, заполнения широких трещин
- для наружных и внутренних работ
- прочность при сжатии в возрасте 28 суток: не менее 25,0 МПа
- толщина нанесения: в один слой: 3-30 мм
- расход: ~ 18,0 кг/м² при толщине слоя 10 мм
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



СТЯЖКИ И СМЕСИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА



BASE ZFE-S

Цементная быстротвердеющая стяжка

- для устройства выравнивающих и несущих стяжек перед укладкой напольных покрытий
- укладка слоем толщиной 10–60 мм
- укладка керамических покрытий через 24 часа
- для наружных и внутренних работ
- прочность на сжатие в возрасте 28 сут.: не менее 30,0 МПа
- расход: около 20,0 кг/м² при толщине 10 мм
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



PLAN BS 15

Самовыравнивающаяся напольная смесь

- для финишного гладкого выравнивания горизонтальных оснований внутри жилых, торговых, офисных и общественных перед укладкой керамической облицовки, паркета, ламината, линолеума, текстильных ковровых покрытий
- подходит для систем «тёплого» пола с электрическим подогревом
- толщина нанесения 1 – 10 мм
- для внутренних работ
- пешеходные нагрузки через 48 часов
- прочность на сжатие в возрасте 28 сут.: не менее 20,0 МПа
- расход: ~ 1,7 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



PLAN BS 35

Самовыравнивающийся наливной пол

- для толстослойного выравнивания горизонтальных оснований внутри жилых, торговых, офисных и общественных помещений перед укладкой керамической облицовки, паркета, ламината, линолеума, текстильных ковровых покрытий
- создание «тёплого» пола с электрическим и водяным подогревом
- толщина нанесения 5 – 60 мм
- для внутренних работ
- пешеходные нагрузки через 48 часов
- прочность на сжатие в возрасте 28 сут.: не менее 20,0 МПа
- расход: ~ 19,0 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 10 мм
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления





ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ



KIP

Известковая штукатурка

- биологически устойчивая к образованию плесени
- для оштукатуривания кладки различного рода и бетонных оснований, стен и потолков
- в качестве основания под окрасочные покрытия, обои, декоративные штукатурки
- для машинного и ручного нанесения, для внутренних работ
- предел прочности при сжатии 28 суток: не менее 2,0 МПа (КП I)
- толщина нанесения: 10 – 40 мм в два слоя
- расход: ~ 13,0 кг/м² на каждые 10 мм штукатурного слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



MER-LE

Цементно-известковая легкая штукатурка с перлитом

- особенно подходит для оснований с высокими теплоизолирующими свойствами (пено-, газобетонные основания)
- в качестве основания для керамической облицовки с форматом до 60*60 см (не более 25 кг/м² с учетом веса плиточного клея)
- для машинного и ручного нанесения, для внутренних и наружных работ
- прочность при сжатии в возрасте 28 суток: не менее 2,5 МПа (КП II)
- толщина нанесения: 10 – 40 мм в два слоя
- расход: ~ 9,5 кг/м² при толщине слоя 10 мм
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



MER

Известково-цементная штукатурка

- для выполнения штукатурных работ на стеновых материалах с нормальными теплоизоляционными свойствами
- в качестве основания для керамической облицовки с форматом до 120*60 см (не более 40 кг/м² с учетом веса плиточного клея)
- для машинного и ручного нанесения, для внутренних и наружных работ
- прочность при сжатии в возрасте 28 суток: не менее 5,0 МПа (КП III)
- толщина нанесения: 10 – 40 мм в два слоя
- расход: ~ 14,5 кг/м² при толщине слоя 10 мм
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



ZMP

Цементная штукатурка

- для выполнения штукатурных работ на основаниях с высокими прочностными характеристиками (бетон, полнотелый кирпич и т. п.)
- в качестве основания для керамической облицовки любого формата (до 324*162 см, до 70 кг/м² с весом плиточного клея)
- для машинного и ручного нанесения, для внутренних и наружных работ
- прочность при сжатии в возрасте 28 суток: не менее 10,0 МПа (КП IV)
- толщина нанесения: 10 – 40 мм в два слоя
- расход: ~ 15,5 кг/м² при толщине слоя 10 мм
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ



KGN

Известковая шпаклевка

- биологически устойчивая к образованию плесени
- цвет – натуральный белый
- для создания гладких поверхностей под обои и краску
- для внутренней отделки
- для нанесения на известковые, известково-цементные и цементные штукатурки
- предел прочности при сжатии 28 суток: не менее 2,0 МПа
- толщина нанесения за слой - 1-3 мм
- шлифовка (для слоя 1 мм) - через 8 часов
- нанесение последующего слоя - через 8 часов
- расход: ~ 0,8 кг/м² на 1 мм толщины слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



PGS

Полимерная финишная шпаклевка супербелая

- для идеального финишного выравнивания поверхностей стен и потолков в сухих помещениях
- для устранения мельчайших дефектов поверхности и получения идеально гладких поверхностей на бетонных, цементных, цементно-известковых, известковых и гипсовых основаниях, асбестоцементных плитах, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ
- под дальнейшее нанесение окрасочных покрытий и обоев
- толщина нанесения за слой – 0,1-3 мм
- шлифовка (для слоя 1 мм) - через 8 часов
- окрашивание и оклейка обоями - через 8 часов
- расход: ~ 1,2 кг/м² на 1 мм толщины слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



ZGS

Цементная финишная шпаклевка, серая

- для ремонта и финишного выравнивания поверхностей фасадов зданий
- для финишного выравнивания поверхностей стен и потолков в сухих и влажных помещениях
- для заделки мелких дефектов и получения высококачественных гладких поверхностей на бетонных, цементных и цементно-известковых основаниях
- для внутренних и наружных работ
- прочность при сжатии в возрасте 28 суток: не менее 10,0 МПа
- толщина от 0,5 до 10 мм за слой
- шлифовка (для слоя 1 мм) - через 4-5 часов
- нанесение последующего слоя - через 24 часа
- расход: ~ 1,2 кг/м² на 1 мм толщины слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления





ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ



DICT DA

Готовая акриловая гидроизоляция

- однокомпонентная, полностью готовая к применению
- укладка керамической облицовки примерно через 12 часов
- для гидроизоляции стен и полов, в том числе в качестве гидроизоляции под керамическую плитку в душевых, ванных, туалетных комнатах, кухнях и т.д.
- легко наносится валиком или кистью, для внутренних работ
- толщина нанесения: 0,8-1,0 мм в два слоя
- время высыхания между нанесением слоями: ~ 3-4 часа
- готовность для укладки плитки: через ~ 12 часов (после 2-го слоя)
- расход: ~ 1,1 кг/м² при нанесении в два слоя
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления



DICT FDS 2K

Эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе

- устройство гидроизоляционного слоя перед укладкой керамической облицовки внутри влажных помещений (ванные комнаты, душевые кабины, санузлы и т.п.)
- устройство гидроизоляционного слоя перед укладкой керамической облицовки на балконах, лоджиях и террасах
- гидроизоляция плавательных бассейнов, купелей и фонтанов из монолитных конструкций, с последующей облицовкой керамической облицовкой
- трещиностойкий и постоянно эластичный
- толщина нанесения: 2 – 2,5 мм в два слоя
- расход: ~ 3,2 кг/м² при толщине слоя 2 мм
- срок хранения - 12 месяца с даты изготовления



DICT FDB

Гидроизоляционная эластичная лента

- для гидроизоляции углов примыкания "пол-стена", "стена-стена" при устройстве гидроизоляционного покрытия
- для водонепроницаемого, постоянно эластичного уплотнения деформационных и компенсационных швов в основании
- применяется в системах гидроизоляционных покрытий strasser DICT DA, FDS 2K
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- ширина: 120 мм
- расход: ~ 1 м/пм
- срок хранения - 24 месяца с даты изготовления



MDS

Гидроизоляционная смесь

- жесткая гидроизоляционная смесь обмазочного типа на цементной основе
- для гидроизоляции цоколей, отмосток, подпорных стенок, балконов и террас, бассейнов, резервуаров с питьевой водой, пожарных резервуаров, технических емкостей
- водонепроницаемая при прямом и обратном направлении воды
- наносится кистью и шпателем, или механизированным распылением
- для наружных и внутренних работ
- толщина нанесения: от 2,5 до 5 мм
- расход: ~ 1,5 кг/м² при толщине слоя 1 мм
- срок хранения - 12 месяца с даты изготовления



ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



FLEX FKB Плиточный клей базовый, C1 T

- для укладки керамической плитки и керамогранита малого и среднего формата, керамической и стеклянной мозаики, на пол и стены
- для укладки керамической облицовки размерами:
 - снаружи помещений до 40*40 см
 - внутри помещений до 90*60 см
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- пригодность для хождения и затирание швов через ~ 24 часа
- толщина слоя: 2-5 мм
- расход: ~1,3 кг/м² на 1 мм толщины клеевого слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



FLEX MBM Плиточный клей среднеслойный, C2 E

- для среднеслойной укладки керамической плитки, керамогранита и природного камня, с толщиной клеевого слоя до 20 мм
- для укладки керамической облицовки размерами:
 - снаружи помещений до 45*45 см
 - внутри помещений до 90*90 см
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- пригодность для хождения и затирание швов через ~ 24 часа
- толщина слоя: 4-20 мм
- расход: ~1,3 кг/м² на 1 мм толщины клеевого слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



FLEX FKS Плиточный клей стандартный, C2 T

- для укладки керамической плитки и керамогранита, искусственного и натурального камня, керамической и стеклянной мозаики, на пол и стены
- для укладки керамической облицовки размерами:
 - снаружи помещений до 60*60 см
 - внутри помещений до 120*90 см
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- пригодность для хождения и затирание швов через ~ 24 часа
- толщина слоя: 2-5 мм
- расход: ~1,3 кг/м² на 1 мм толщины клеевого слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



FLEX FKU Плиточный клей универсальный, C2 TE

- для укладки керамической плитки и керамогранита, искусственного и натурального камня, клинкерной плитки, керамической и стеклянной мозаики
- для укладки керамической облицовки размерами:
 - снаружи помещений до 90*60 см
 - внутри помещений до 120*120 см
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- пригодность для хождения и затирание швов через ~ 24 часа
- толщина слоя: 2-5 мм
- расход: ~1,3 кг/м² на 1 мм толщины клеевого слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления





ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



FLEX FKU-w

Плиточный клей универсальный белый, C2 TE

- для укладки керамической плитки и керамогранита, искусственного и натурального камня светлых оттенков, керамической и стеклянной мозаики
- для укладки керамической облицовки размерами:
 - снаружи помещений до 90*60 см
 - внутри помещений до 120*120 см
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- пригодность для хождения и затирание швов через ~ 24 часа
- толщина слоя: 2-5 мм
- расход: ~1,3 кг/м² на 1 мм толщины клеевого слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



FLEX FKC

Плиточный клей эластичный, C2 TE S1

- для укладки керамической плитки и керамогранита, искусственного и натурального камня, клинкерной плитки, керамической и стеклянной мозаики
- для укладки керамической облицовки размерами:
 - снаружи помещений до 120*120 см
 - внутри помещений до 300*120 см
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- пригодность для хождения и затирание швов через ~ 24 часа
- толщина слоя: 2-5 мм
- расход: ~1,1 кг/м² на 1 мм толщины клеевого слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



FLEX FKN

Плиточный клей эластичный белый C2 TE S1

- идеален для укладки керамогранита и природного камня светлых оттенков, в том числе белого мрамора, а также для укладки прозрачной и непрозрачной стеклянной мозаики
- для укладки керамической облицовки размерами:
 - снаружи помещений до 120*120 см
 - внутри помещений до 300*120 см
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- пригодность для хождения и затирание швов через ~ 24 часа
- толщина слоя: 2-5 мм
- расход: ~1,1 кг/м² на 1 мм толщины клеевого слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



FLEX FKP S2

Плиточный клей высокоэластичный, C2 TE S2

- для укладки керамической плитки и керамогранита, искусственного и натурального камня, керамической и стеклянной мозаики, клинкерной плитки
- для укладки керамической облицовки размерами:
 - снаружи помещений до 300*120 см
 - внутри помещений до 324*162 см
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- пригодность для хождения и затирание швов через ~ 24 часа
- толщина слоя: 2-5 мм
- расход: ~1,1 кг/м² на 1 мм толщины клеевого слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



FLEX PLK S2

Плиточный клей высокоэластичный лёгкий, белый, C2 TE S2

- для укладки керамической плитки и керамогранита, искусственного и натурального камня светлых оттенков, керамической и стеклянной мозаики, клинкерной плитки
- для укладки керамической облицовки размерами:
 - снаружи помещений до 300*120 см
 - внутри помещений до 324*162 см
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- пригодность для хождения и затирание швов через ~ 24 часа
- толщина слоя: 2-10 мм
- расход: ~0,8 кг/м² на 1 мм толщины клеевого слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ



FUG FFC

Сухая затирочная смесь для заполнения узких швов, CG2WA

- для швов шириной 1–6 мм
- для заполнения швов в настенной и напольной керамической плитке, керамограните, натуральном и искусственном камне, керамической и стеклянной мозаике
- для применения в сухих, сырых и влажных помещениях, в местах с интенсивными пешеходными нагрузками, а также в облицовке террас, балконов, плавательных бассейнов
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- пригодность для хождения через ~ 24 часа
- цветовая палитра – 21 цвет
- расход: в зависимости от размеров облицовки и ширины швов
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления



FUG FFM

Сухая затирочная смесь для заполнения широких швов, CG2WA

- для швов шириной 3–20 мм
- для заполнения межплиточных швов в облицовке из керамической плитки, клинкера и керамогранита, натурального камня, стеклянной и керамической мозаики
- для заполнения швов в керамических покрытиях в местах, подверженных высоким механическим нагрузкам, например, в бассейнах, коммерческих кухнях и т.д.
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- пригодность для хождения через ~ 24 часа
- цветовая палитра – 9 цветов
- расход: в зависимости от размеров облицовки и ширины швов
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления



FUG FBR

Сухая затирочная смесь для заполнения широких швов, CG2WA

- для швов шириной 5–30 мм
- для заполнения швов в керамических покрытиях в местах, подверженных повышенному износу и высокой влажности, например, на террасах и балконах, входных группах и крыльце, лестницах, в коммерческих помещениях, складах и гаражах и т. д.
- для заполнения межплиточных швов кладок из керамической, клинкерной и керамогранитной плитки, декоративного кирпича и фасадного камня на фасадах
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- пригодность для хождения через ~ 12 часов
- цветовая палитра – 8 цветов
- расход: в зависимости от размеров облицовки и ширины швов
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления





ЭПОКСИДНЫЕ ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ



FUG EFD

Декоративная химстойкая затирочная смесь на эпоксидной основе

- для швов шириной 1–15 мм
- для заполнения межплиточных швов в облицовке из керамической плитки и керамогранита; керамической и керамогранитной мозаики; натурального невитывающего и искусственного камня, агломератов; стеклянной, зеркальной, металлической, художественной мозаики
- высокая гигиеничность – предотвращает развитие грибков и бактерий
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- пригодность для хождения через ~ 24 часа
- цветовая палитра: 20 цветов (базовая), 156 цветов (колориметрическая)
- расход: в зависимости от размеров облицовки и ширины швов
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления



FLEX MEKF

Плиточный клей / Затирочная смесь на эпоксидной основе

- для заполнения межплиточных швов в облицовке на производствах, контактирующих с агрессивными химическими веществами, где требуется высокая механическая прочность и химическая устойчивость
- для заполнения межплиточных швов керамической облицовки в зонах готовки (кухнях) предприятий общественного питания
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений
- пригодность для хождения через ~ 24 часа
- цветовая палитра: 6 цветов
- расход: в зависимости от размеров облицовки и ширины швов
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления



КЛЕЕВЫЕ И БАЗОВЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ



KAS

Клеевой и базовый штукатурный состав

- для устройства высокопрочного, армированного базового штукатурного слоя под последующее нанесение декоративных штукатурок
- устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению
- высокая адгезия к основанию
- для внутренних и наружных работ
- предел прочности при сжатии 28 суток: не менее 10,0 МПа (B7,5)
- прочность сцепления с бетонным основанием: не менее 0,8 МПа
- толщина слоя 4 мм (минимум)
- расход: ~ 1,4 кг/м² на каждые 1 мм слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



RAS

Базовый штукатурный состав

- для устройства базового штукатурного состава под последующую облицовку фасадной керамической плиткой
- устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению
- высокая адгезия к основанию
- для внутренних и наружных работ
- предел прочности при сжатии 28 суток: не менее 10,0 МПа (B7,5)
- прочность сцепления с бетонным основанием: не менее 1,0 МПа
- толщина слоя 7 мм (минимум)
- расход: ~ 1,5 кг/м² на каждые 1 мм слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления




АРМИРУЮЩИЕ СЕТКИ



GWS

Армирующая стеклосетка

- щелочестойкая сетка из стекловолокна
- для армирования базового штукатурного слоя под нанесение декоративных штукатурок
- плотность: ~ 160 г/м²
- прочность на разрыв: не менее 2000/2000 Н на 5 см
- размер ячеек: 4,2*4,5 мм
- срок хранения - 24 месяца с даты изготовления



PUG

Армирующая стеклосетка усиленная

- утолщенная целочестная армирующая стеклосетка
- очень высокая прочность на разрыв
- для армирования базового штукатурного слоя под нанесение керамической фасадной плитки
- плотность: ~ 200 г/м²
- прочность на разрыв: не менее 2600/2600 Н на 5 см
- размер ячеек: 8,0*8,0 мм
- срок хранения - 24 месяца с даты изготовления



МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



MRS

Декоративная штукатурка «Короед»

- минеральная основа, паропроницаемость и гидрофобность
- в качестве тонкослойной структурированной (эффект «короед») декоративной штукатурки на минеральные штукатурные основания
- под окрашивание фасадными красками
- ручное и механизированное нанесение
- для внутренних и наружных работ
- зернистость 1,5 и 2,5 мм
- цвет: белый
- расход: ~ 3,5 кг/м² на слой толщиной 2,5 мм
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



SPS

Декоративная штукатурка «Шуба»

- минеральная основа, паропроницаемость и гидрофобность
- в качестве тонкослойной структурированной (эффект «шуба») декоративной штукатурки на минеральные штукатурные основания
- под окрашивание фасадными красками
- ручное и механизированное нанесение
- для внутренних и наружных работ
- зернистость 1,5 и 2,0 мм
- цвет: белый
- расход: ~ 3,0 кг/м² на слой толщиной 2,0 мм
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления





МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



МО

Декоративная моделирующая штукатурка

- минеральная основа, высокая паропроницаемость и гидрофобность
- финишная штукатурка для минеральных оснований с толщиной нанесения до 15 мм
- равномерно-шероховатая, натуральная фактура поверхности под окраску
- для создания декоративного слоя, выполняемого в креативных техниках моделирования поверхности с помощью трафаретов, кельм, шпателя, губок и валиков.
- окрашивание без шпатлевания
- ручное и механизированное нанесение
- для внутренних и наружных работ
- расход: ~ 1,4 кг/м² на каждый 1 мм штукатурного слоя
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



ПОЛИМЕРНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



КНК

Акриловая штукатурка «Шуба»

- полимерная основа, устойчивость к атмосферным воздействиям
- в качестве декоративно-защитного слоя с фактурой «шуба» на минеральные основания
- высокая пластичность и тиксотропность
- ручное и механизированное нанесение
- для внутренних и наружных работ
- зернистость 1,5 и 2,0 мм
- цвет: белая, колеруемая
- расход: ~ 3,0 кг/м² на слой толщиной 2,0 мм
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления



КНР

Акриловая штукатурка «Короед»

- полимерная основа, устойчивость к атмосферным воздействиям
- в качестве декоративно-защитного слоя с фактурой «короед» на минеральные основания
- высокая пластичность и тиксотропность
- ручное и механизированное нанесение
- для внутренних и наружных работ
- зернистость 1,5 и 2,0 мм
- цвет: белая, колеруемая
- расход: ~ 2,8 кг/м² на слой толщиной 2,0 мм
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления



СНК

Силиконовая штукатурка «Шуба»

- полимерная основа, высокая устойчивость к УФ-воздействию
- в качестве декоративно-защитного слоя с фактурой «шуба» на минеральные основания
- высокая пластичность и тиксотропность
- ручное и механизированное нанесение
- для внутренних и наружных работ
- зернистость 1,5 и 2,0 мм
- цвет: белая, колеруемая
- расход: ~ 3,0 кг/м² на слой толщиной 2,0 мм
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления



ПОЛИМЕРНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



SHR

Силиконовая штукатурка «Короед»

- полимерная основа, высокая устойчивость к УФ-воздействию
- в качестве декоративно-защитного слоя с фактурой «короед» на минеральные основания
- высокая пластичность и тиксотропность
- ручное и механизированное нанесение
- для внутренних и наружных работ
- зернистость 1,5 и 2,0 мм
- цвет: белая, колеруемая
- расход: ~ 2,8 кг/м² на слой толщиной 2,0 мм
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления



SXK

Силоксановая штукатурка «Шуба»

- полимерная основа, устойчивость к развитию микроорганизмов, плесени и грибов
- в качестве декоративно-защитного слоя с фактурой «шуба» на минеральные основания
- высокая пластичность и тиксотропность
- ручное и механизированное нанесение
- для внутренних и наружных работ
- зернистость 1,5 и 2,0 мм
- цвет: белая, колеруемая
- расход: ~ 3,0 кг/м² на слой толщиной 2,0 мм
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления



SXR

Силоксановая штукатурка «Короед»

- полимерная основа, устойчивость к развитию микроорганизмов, плесени и грибов
- в качестве декоративно-защитного слоя с фактурой «короед» на минеральные основания
- высокая пластичность и тиксотропность
- ручное и механизированное нанесение
- для внутренних и наружных работ
- зернистость 1,5 и 2,0 мм
- цвет: белая, колеруемая
- расход: ~ 2,8 кг/м² на слой толщиной 2,0 мм
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления





ФАСАДНЫЕ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



SanaSil

Силикатная краска с высокой паропроницаемостью

- минеральное экологичное связующее, повышенная устойчивость к ультрафиолету
- в качестве окрасочного покрытия с хорошей укрывистостью на минеральных основаниях
- для окраски стен и потолков бетонных поверхностей, известковой, цементной и цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича
- природная защита от плесени и грибков для внутренних помещений
- эффект самоочищения благодаря наличию в составе кремнийорганических компонентов
- ручное и механизированное нанесение
- для внутренних и наружных работ
- группа горючести Г1 (КМ1)
- степень блеска: матовая
- цвет: белая, колеруемая
- расход: ~ 0,1 - 0,15 л/м² на один слой при нанесении валиком
- срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления



LX 350

Силиконовая фасадная краска

- полимерная основа, очень высокая укрывистость
- низкая степень загрязняемости и высокие гидрофобные свойства
- в качестве окрасочного на минеральные основания, поверх декоративных и минеральных штукатурок
- ручное и механизированное нанесение
- для внутренних и наружных работ
- цвет: белая, колеруемая
- степень блеска: глубоко-матовая
- расход: ~ 0,15 - 0,2 л/м² на один слой
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления



LX 300


Силоксановая фасадная краска

- полимерная основа, устойчива к атмосферным воздействиям
- устойчивость к развитию микроорганизмов, плесени и грибков
- в качестве окрасочного на минеральные основания, поверх декоративных и минеральных штукатурок
- ручное и механизированное нанесение
- степень блеска: глубоко-матовая
- для внутренних и наружных работ
- цвет: белая, колеруемая
- расход: ~ 0,15 - 0,2 л/м² на один слой
- срок хранения – 24 месяца с даты изготовления



ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.

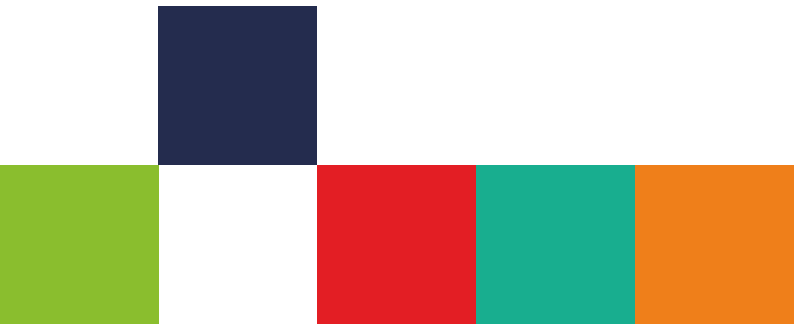


Профессиональная консультация:
8 (800) 101-46-52



<https://qrco.de/bgewXe>



@sievert_russia



vk.com/sievert_russia



rutube.ru/u/sievert/